

СИЛУМИН-ВОСТОК

КАТАЛОГ CATALOGUE

Воздуходувки типа рутс

Каталог параметров – избыточное давление

Roots blower units

Parameter catalogue – overpressure

$\Delta p = 0-100$ кПа - kPa

$Q = 15-20\,000$ м³/ час - m³/hour

www.silumin.kz

Silumin-Vostok более 20-ти лет на рынке инжиниринга – ведущий Казахстанский производитель и поставщик оборудования для энергетической, горнодобывающей, металлургической, нефтехимической промышленности. Разработчик комплексных решений, повышающих эффективность и конкурентоспособность заказчиков. Наша цель – спроектировать оптимальное технологическое решение, подобрать качественное оборудование и реализовать проект.

Работает в г. Усть-Каменогорске с 1994 года. На сегодняшний день в компании работает 377 сотрудников. Производственная территория составляет - 12 000 кв.м., где расположен заводской комплекс полного цикла с современным оборудованием и металлообрабатывающими станками с ЧПУ, цехами раскроя металла, сборки, окраски, складским помещением в 2 000 кв.м. Имеет собственные складские запасы материалов на сумму более 5 миллиардов тенге. Компания владеет лицензиями на право проведения строительно-монтажных работ - I категории и на право проведения проектной деятельности – I категории. Выпускаемая продукция сертифицирована СТ KZ, имеется индустриальный сертификат, декларации соответствия ЕАС.

ВЫПОЛНЯЕМ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДО СДАЧИ ПОД КЛЮЧ

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- электроснабжение и автоматизация

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

- устройства распределения электроэнергии 0,4-220 кВ
запорная арматура (шаровые краны из углеродистой и нержавеющей стали) насосное оборудование средства измерения торговой марки SV Instruments промышленные охлаждающие установки блочно-модульные здания различного назначения

ПОДБОР И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

- приводная техника (частотные преобразователи, устройства плавного пуска) электродвигатели, моторредукторы
- компрессорное оборудование, воздуходувки

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛОДЧНЫЕ РАБОТЫ ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ

Δp	[кПа]	разница давления
Q	[м ³ /мин]	производительность на входе
n_1	[1/мин]	число оборотов электродвигателя
n_2	[1/мин]	число оборотов роторов
p_1	[кПа]	давление на стороне всасывания (абсолютное)
P_1	[кВт]	мощность электродвигателя
P_2	[кВт]	потребляемая мощность воздуходувки
t_1	[°C]	температура воздуха на входе
t_2	[°C]	температура воздуха на выходе
ρ_1	[кг/м ³]	плотность воздуха на стороне всасывания
Typ motoru		тип двигателя
$L_p(A)$	[дБ]	излучаемый уровень акустического давления А от одной установки на расстоянии 1 м согласно (чешского стандарта) ČSN ISO 3746 и ČSN EN ISO 11 203 (без/ с противозвучивым

USED SYMBOLS AND UNITS

Δp	[kPa]	pressure difference
Q	[m ³ /min]	intake volume
n_1	[1/min]	electric motor speed
n_2	[1/min]	blower speed
p_1	[kPa]	suction pressure (absolute)
P_1	[kW]	power of electric motor
P_2	[kW]	power at blower shaft
t_1	[°C]	intake temperature
t_2	[°C]	discharge temperature
ρ_1	[kg/m ³]	air specific weight at inlet
Typ motoru		electric motor type
$L_p(A)$	[dB]	emitted noise pressure level A from single unit at a distance of 1 m on ČSN ISO 3746 and ČSN EN ISO 11 203 (without / with acoustic hood)

ГАБАРИТЫ ВОЗДУХОДУВОК - величины DIMENSIONS OF BLOWER UNITS - sizes

SV – S – 050 A – K 15 kW FC

Воздуходувка СВ – Blower SV

SV	торговая марка воздуходувки
S	атмосферный воздух избыточное давление
VS	вакуум атмосферный воздух
VG	вакуум газ
VGx	вакуум взрывоопасный газ
G	газ инертный, агрессивный избыточное давление
GX	газ взрывоопасный избыточное давление
050	Расшифровка как большая воздуходувка - мощность: На воздуходувках Ø ДН (DN) на выходе значит мощность - будет маркировка 050; 080; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500
A	Мощность (объем) компрессорного блока Значение – алфавит латиница будет Т; S; A; B; C; D; где Т значит малый – D – самый большой. Только при Ø ДН (DN) каждого модели !!!) Т.е. 050 С будет меньше 100 А !!!
K	Вариант шумозащитного кожуха например: -, К, N, O - без шумозащитного кожуха К – шумозащитный кожух для помещения N – шумозащитный кожух поставка на улице, мерный климат -20°C O – шумозащитный кожух поставка на улице, утепленный, климат -50°C
15 kW	Мощность электродвигателя (3kW) - (500 kW)
FC	Работа под частотный преобразователь

Таблица размеров воздуходувки по м³/мин на всасывание
Blower size chart by m³/min per suction

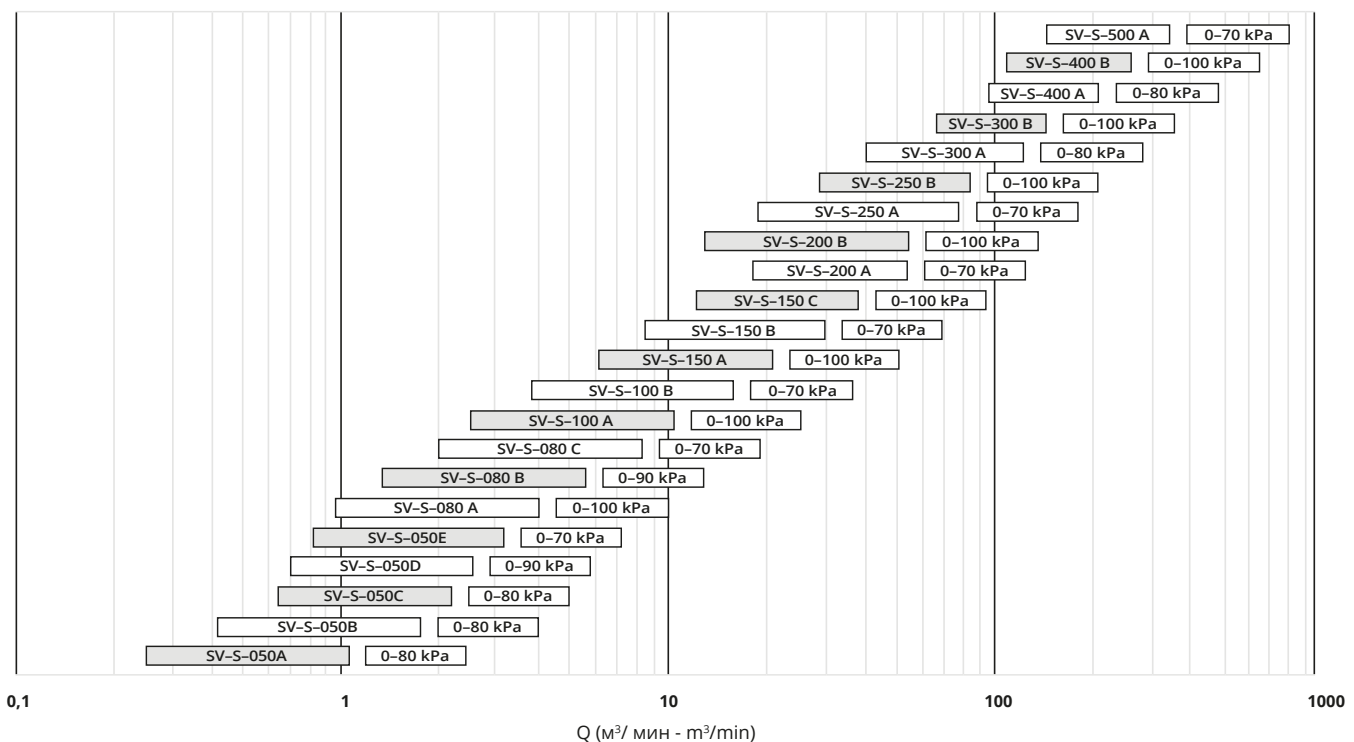


Таблица параметров воздуходувок (сверхатмосферное давление, исходные условия p_{1 abs}=101 кПа (kPa), t₁=20°C, ρ =1,2кг/м³, газ: воздух)
Performance table of blower units - overpressure (input conditions: p_{1 abs}=101kPa, t₁=20°C, ρ =1,2kg/m³, medium: air)

Δp kPa		BLOWER SV-S-050A																		
10	Q	m³/min	0.31	0.35	0.40	0.45	0.46	0.49	0.53	0.56	0.60	0.63	0.67	0.71	0.76	0.81	0.86	0.91	0.97	1.02
	n ₂	1/min	1395	1557	1736	1937	2029	2155	2277	2411	2556	2698	2840	2989	3156	3345	3554	3755	3990	4204
	P ₂	kW	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.21
	P ₁	kW	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.37	0.37	0.37
	n ₁	1/min	1395	1395	1395	1395	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2850	2850	2850	2850
	El. motor		71	71	71	71	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	71	71	71	71
	t ₂	°C	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	L _p (A)	dB	66/50	67/51	68/53	69/54	70/55	71/55	71/56	72/57	73/58	74/59	74/60	75/61	76/61	77/62	78/63	78/64	79/65	80/66
20	Q	m³/min	0.25	0.29	0.34	0.39	0.41	0.44	0.50	0.54	0.58	0.62	0.66	0.70	0.75	0.80	0.86	0.91	0.98	1.04
	n ₂	1/min	1410	1573	1754	1957	2036	2163	2285	2420	2565	2708	2850	3000	3167	3357	3554	3755	3990	4204
	P ₂	kW	0.15	0.16	0.17	0.19	0.20	0.21	0.23	0.25	0.26	0.28	0.29	0.31	0.33	0.35	0.37	0.39	0.42	0.45
	P ₁	kW	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	0.75
	n ₁	1/min	1410	1410	1410	1410	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
	El. motor		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	80	80	80	80	80
	t ₂	°C	45	44	43	43	42	42	42	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40
	L _p (A)	dB	67/51	68/53	70/54	71/55	71/56	72/57	73/58	74/59	75/60	76/61	76/61	77/62	78/63	78/64	79/65	80/66	81/67	81/68
30	Q	m³/min		0.26	0.32	0.37	0.40	0.43	0.46	0.50	0.54	0.58	0.62	0.67	0.71	0.77	0.82	0.88	0.94	1.00
	n ₂	1/min		1607	1792	1999	2036	2163	2285	2420	2565	2708	2850	3000	3167	3398	3598	3801	4039	4255
	P ₂	kW		0.25	0.27	0.30	0.31	0.33	0.35	0.37	0.39	0.42	0.44	0.46	0.49	0.52	0.56	0.60	0.64	0.68
	P ₁	kW		0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	n ₁	1/min		1440	1440	1440	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2885	2885	2885	2885	2885
	El. motor			80	80	80	71	71	71	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	t ₂	°C		60	58	56	55	54	54	53	52	52	51	51	51	50	50	50	49	49
	L _p (A)	dB		70/56	71/58	73/59	73/60	74/61	75/62	76/62	76/63	77/64	78/65	79/66	79/67	80/68	81/69	82/70	83/71	83/71
40	Q	m³/min		0.25	0.30	0.35	0.37	0.40	0.44	0.47	0.51	0.55	0.59	0.63	0.67	0.72	0.78	0.83	0.89	0.95
	n ₂	1/min		1607	1792	2013	2036	2163	2285	2420	2597	2741	2885	3037	3206	3398	3629	3834	4074	4292
	P ₂	kW		0.33	0.36	0.40	0.42	0.44	0.47	0.50	0.53	0.56	0.59	0.62	0.66	0.70	0.74	0.79	0.84	0.90
	P ₁	kW		0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5
	n ₁	1/min		1440	1440	1450	2850	2850	2850	2850	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2910	2910	2910	2910
	El. motor			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	905	905	905	905
	t ₂	°C		76	72	69	69	67	66	65	65	64	63	63	62	61	61	60	60	60
	L _p (A)	dB		72/60	73/60	74/61	75/61	75/62	76/63	77/64	78/65	78/65	79/66	80/67	80/68	81/69	82/70	83/71	83/72	84/73
50	Q	m³/min			0.27	0.32	0.34	0.37	0.41	0.44	0.48	0.52	0.55	0.59	0.63	0.68	0.73	0.79	0.85	0.90
	n ₂	1/min			1792	1999	2086	2216	2342	2479	2628	2774	2915	3068	3239	3433	3635	3841	4081	4285
	P ₂	kW			0.45	0.50	0.53	0.56	0.59	0.62	0.66	0.70	0.73	0.77	0.82	0.87	0.93	0.98	1.05	1.11
	P ₁	kW			0.75	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	n ₁	1/min			1450	1440	2885	2885	2885	2885	2885	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910
	El. motor				80	905	80	80	80	80	80	80	905	905	905	905	905	905	905	905
	t ₂	°C			90	86	85	83	81	80	79	77	77	76	75	74	73	73	72	71
	L _p (A)	dB			75/61	76/63	76/63	77/64	78/64	78/65	79/66	80/67	80/67	81/68	82/69	82/70	83/71	84/72	85/73	85/73
60	Q	m³/min			0.25	0.31	0.32	0.36	0.39	0.42	0.46	0.49	0.53	0.57	0.61	0.66	0.71	0.76	0.82	0.87
	n ₂	1/min			1792	1999	2086	2216	2342	2475	2624	2769	2915	3068	3239	3433	3623	3828	4067	4285
	P ₂	kW			0.55	0.61	0.64	0.67	0.71	0.75	0.79	0.84	0.88	0.93	0.98	1.04	1.10	1.17	1.24	1.31
	P ₁	kW			1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2
	n ₁	1/min			1440	1440	2920	2920	2920	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2920
	El. motor				905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	1005
	t ₂	°C			108	102	101	98	96	94	93	91	90	89	88	86	85	85	84	83
	L _p (A)	dB			76/62	78/64	78/64	78/65	79/66	80/67	80/67	81/68	82/69	82/70	83/71	83/71	84/72	85/73	86/74	86/74
70	Q	m³/min				0.28	0.30	0.33	0.36	0.39	0.43	0.46	0.50	0.54	0.58	0.62	0.67	0.72	0.78	0.84
	n ₂	1/min				1999	2082	2212	2337	2475	2624	2769	2915	3058	3228	3421	3623	3828	4067	4307
	P ₂	kW				0.72	0.75	0.79	0.83	0.88	0.93	0.98	1.03	1.08	1.14	1.21	1.28	1.35	1.44	1.53
	P ₁	kW				1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2	
	n ₁	1/min				1440	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2920	2920	2920	2920
	El. motor					905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	1005	1005	1005	1005	
	t ₂	°C				124	122	118	115	112	110	108	106	104	102	101	99	98	97	96
	L _p (A)	dB				79/65	79/66	80/67	80/68	81/68	81/69	82/70	83/71	83/72	84/73	85/74	85/74	86/75	87/76	87/76
80	Q	m³/min					0.28	0.32	0.35	0.38	0.41	0.45	0.48	0.52	0.56	0.60	0.65	0.71	0.76	0.82
	n ₂	1/min					2082	2212	2337	2475	2615	2760	2905	3058	3228	3421	3623	3848	4088	4307
	P																			

Таблица параметров воздуходувок (сверхатмосферное давление, исходные условия p_{1 abs}=101 кПа (кПа), t₁=20оС, ρ =1,2кг/м³, газ: воздух)
Performance table of blower units - overpressure (input conditions: p_{1 abs}=101kPa, t₁=20°C, ρ =1,2kg/m³, medium: air)

Δp kPa

BLOWER SV-S-050C

10	Q	m³/min	0.78	0.81	0.94	1.01	1.09	1.17	1.25	1.34	1.43	1.52	1.63	1.75	1.86	2.01	2.13
n ₂	1/min		1902	1950	2201	2325	2462	2610	2755	2910	3063	3233	3427	3629	3834	4088	4307
P ₂	kW		0.33	0.33	0.38	0.41	0.44	0.47	0.50	0.53	0.56	0.59	0.63	0.67	0.72	0.76	0.81
P ₁	kW		0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5
n ₁	1/min		1370	2730	2900	2900	2900	2900	2900	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2920	2920
El. motor			80	71	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	90S	90S
t ₂	°C		38	37	37	36	35	35	34	34	33	32	32	31	31	30	29
L _p (A)	dB		71/56	72/57	73/57	73/58	74/59	75/60	76/61	76/62	77/63	78/63	79/64	80/65	80/66	81/67	82/68
20	Q	m³/min	0.69	0.74	0.81	0.88	0.96	1.04	1.13	1.21	1.30	1.40	1.51	1.62	1.74	1.87	2.00
n ₂	1/min		2006	2079	2208	2333	2471	2619	2765	2920	3074	3244	3439	3641	3848	4088	4307
P ₂	kW		0.51	0.53	0.57	0.60	0.63	0.67	0.71	0.75	0.79	0.83	0.88	0.93	0.99	1.05	1.11
P ₁	kW		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
n ₁	1/min		1445	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920
El. motor			90S	80	80	80	80	80	80	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90S
t ₂	°C		52	51	51	50	49	49	48	47	47	46	45	45	44	44	44
L _p (A)	dB		73/57	73/58	74/59	75/60	76/61	77/62	77/62	78/63	79/64	80/65	80/66	81/67	82/68	83/69	83/70
30	Q	m³/min			0.72	0.79	0.87	0.95	1.04	1.12	1.21	1.30	1.41	1.53	1.64	1.78	1.90
n ₂	1/min				2216	2342	2479	2628	2774	2920	3074	3244	3439	3635	3841	4081	4300
P ₂	kW				0.76	0.80	0.85	0.90	0.95	0.99	1.05	1.10	1.17	1.23	1.30	1.38	1.45
P ₁	kW				1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2
n ₁	1/min				2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2915	2915	2915	2915
El. motor					90S	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90L	90L	90L	90L
t ₂	°C				67	66	65	63	63	62	61	61	60	59	59	58	56
L _p (A)	dB				76/63	77/64	78/64	78/65	79/66	80/67	81/68	81/69	82/70	83/71	84/72	85/73	85/73
40	Q	m³/min			0.72	0.80	0.88	0.97	1.05	1.13	1.23	1.34	1.45	1.56	1.70	1.82	
n ₂	1/min				2342	2479	2628	2774	2915	3068	3239	3433	3635	3841	4081	4300	
P ₂	kW				0.99	1.04	1.10	1.16	1.22	1.28	1.34	1.42	1.50	1.58	1.67	1.76	
P ₁	kW				1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	
n ₁	1/min				2920	2920	2920	2920	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2915	
El. motor					90S	90S	90S	90S	90L	90L	90L	90L	90L	90L	90L	90L	
t ₂	°C				80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	71	71	
L _p (A)	dB				78/65	79/66	80/67	80/67	81/68	82/69	82/70	83/71	84/72	85/73	85/74	86/75	
50	Q	m³/min			0.63	0.71	0.79	0.87	0.95	1.04	1.14	1.24	1.35	1.47	1.60	1.72	
n ₂	1/min				2337	2475	2624	2769	2915	3068	3239	3433	3623	3828	4067	4285	
P ₂	kW				1.22	1.29	1.36	1.43	1.50	1.58	1.66	1.75	1.85	1.95	2.06	2.17	
P ₁	kW				2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2	3	3	3	3	
n ₁	1/min				2915	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2905	2905	2905	2905	
El. motor					90L	90L	90L	90L	90L	90L	90L	90L	100L	100L	100L	100L	
t ₂	°C				96	95	93	91	90	88	87	85	84	82	81	81	
L _p (A)	dB				80/66	80/67	81/68	82/69	82/69	83/70	84/71	84/72	85/73	86/74	87/75	87/75	
60	Q	m³/min			0.64	0.72	0.80	0.88	0.96	1.06	1.16	1.28	1.39	1.53	1.66		
n ₂	1/min				2475	2624	2769	2915	3058	3228	3421	3623	3828	4088	4307		
P ₂	kW				1.56	1.65	1.73	1.81	1.90	2.01	2.12	2.24	2.37	2.52	2.66		
P ₁	kW				2.2	2.2	2.2	3	3	3	3	3	3	4	4		
n ₁	1/min				2915	2915	2915	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2920	2920		
El. motor					90L	90L	90L	100L	100L	100L	100L	100L	100L	112M	112M		
t ₂	°C				115	112	110	108	106	104	101	99	97	95	94		
L _p (A)	dB				82/69	82/69	83/70	84/71	84/72	85/73	85/73	86/74	87/75	88/76	88/76		
70	Q	m³/min				0.65	0.73	0.81	0.90	0.99	1.11	1.22	1.34	1.47	1.59		
n ₂	1/min					2615	2760	2905	3058	3228	3439	3641	3848	4088	4307		
P ₂	kW					1.98	2.08	2.19	2.30	2.43	2.58	2.73	2.88	3.06	3.22		
P ₁	kW					3	3	3	3	3	4	4	4	4	4		
n ₁	1/min					2905	2905	2905	2905	2905	2920	2920	2920	2920	2920		
El. motor						100L	100L	100L	100L	100L	112M	112M	112M	112M	112M		
t ₂	°C					135	133	130	128	125	122	119	117	116	116		
L _p (A)	dB					83/71	84/72	85/73	85/74	86/75	87/76	87/76	88/77	89/78	89/78		
80	Q	m³/min									1.05	1.16	1.28	1.41	1.53		
n ₂	1/min										3439	3641	3848	4088	4307		
P ₂	kW										3.11	3.29	3.47	3.68	3.87		
P ₁	kW										4	4.0	5.5	5.5	5.5		
n ₁	1/min										2920	2920	2920	2920	2920		
El. motor											112M	112M	132S	132S	132S		
t ₂	°C										136	133	129	126	125		
L _p (A)	dB										87/76	88/76	89/77	90/78	91/78		
90	Q	m³/min															
n ₂	1/min																
P ₂	kW																
P ₁	kW																
n ₁	1/min																
El. motor																	
t ₂	°C																
L _p (A)	dB																
100	Q	m³/min															
n ₂	1/min																
P ₂	kW																
P ₁	kW																
n ₁	1/min																
El. motor																	
t ₂	°C																
L _p (A)	dB																

Таблица параметров воздуходувок (сверхатмосферное давление, исходные условия $p_{1\text{abs}}=101$ кПа (kPa), $t_1=20^\circ\text{C}$, $\rho=1,2\text{кг/м}^3$, газ: воздух)
 Performance table of blower units - overpressure (input conditions: $p_{1\text{abs}}=101\text{kPa}$, $t_1=20^\circ\text{C}$, $\rho=1,2\text{kg/m}^3$, medium: air)

Δp kPa		BLOWER SV-S-050D														
10	Q	m³/min	1.13	1.21	1.29	1.38	1.47	1.56	1.65	1.74	1.84	1.97	2.09	2.22	2.37	2.50
n ₂	1/min	2071	2201	2325	2471	2619	2765	2910	3063	3233	3439	3641	3848	4088	4307	
P ₂	kW	0.42	0.46	0.49	0.52	0.56	0.60	0.63	0.67	0.71	0.76	0.81	0.86	0.92	0.98	
P ₁	kW	0.75	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
n ₁	1/min	2900	2900	2900	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2920	2920	2920	2920	2920	
El. motor		80	80	80	80	80	80	80	80	80	90S	90S	90S	90S	90S	
t ₂	°C	37	37	36	36	36	36	35	35	35	35	34	34	34	34	
L _{p(A)}	dB	72/57	73/58	74/59	74/60	75/60	76/61	77/62	77/63	78/64	79/65	80/66	81/67	82/68	82/69	
20	Q	m³/min	0.98	1.07	1.14	1.24	1.33	1.42	1.51	1.61	1.72	1.84	1.97	2.10	2.25	2.38
n ₂	1/min	2079	2208	2333	2479	2628	2774	2920	3074	3244	3439	3641	3848	4081	4300	
P ₂	kW	0.64	0.68	0.72	0.77	0.81	0.86	0.90	0.95	1.00	1.06	1.12	1.19	1.26	1.32	
P ₁	kW	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	
n ₁	1/min	2910	2910	2910	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2915	2915	
El. motor		80	80	80	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90L	90L	
t ₂	°C	49	48	47	47	46	45	44	44	43	42	42	41	40	39	
L _{p(A)}	dB	74/58	74/59	75/60	76/61	77/62	77/62	78/63	79/64	80/65	80/66	81/67	82/68	83/69	83/70	
30	Q	m³/min	0.88	0.96	1.04	1.13	1.22	1.32	1.41	1.51	1.62	1.74	1.87	2.00	2.16	2.30
n ₂	1/min	2086	2216	2342	2479	2628	2774	2920	3068	3239	3433	3635	3841	4081	4300	
P ₂	kW	0.86	0.91	0.96	1.02	1.08	1.13	1.19	1.25	1.32	1.40	1.48	1.56	1.65	1.74	
P ₁	kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	
n ₁	1/min	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2915	
El. motor		90S	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90L	90L	90L	90L	90L	90L	90L	
t ₂	°C	62	61	61	60	59	59	58	57	57	56	55	55	54	54	
L _{p(A)}	dB	75/60	76/60	77/61	77/62	78/63	79/63	79/64	80/65	81/66	82/67	83/68	84/69	85/70	85/71	
40	Q	m³/min	0.78	0.87	0.95	1.04	1.13	1.23	1.32	1.42	1.53	1.65	1.78	1.91	2.06	2.21
n ₂	1/min	2086	2216	2342	2475	2624	2769	2915	3068	3239	3433	3623	3828	4067	4285	
P ₂	kW	1.07	1.13	1.19	1.25	1.32	1.39	1.46	1.53	1.61	1.71	1.79	1.89	2.00	2.11	
P ₁	kW	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3	3	3	3	
n ₁	1/min	2920	2920	2920	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2905	2905	2905	2905	
El. motor		90S	90S	90S	90L	90L	90L	90L	90L	90L	90L	100L	100L	100L	100L	
t ₂	°C	78	77	76	74	73	72	71	70	69	68	67	66	66	65	
L _{p(A)}	dB	77/61	77/61	78/62	79/63	80/64	80/64	81/65	82/66	82/67	83/68	84/69	85/70	85/71	86/72	
50	Q	m³/min	0.69	0.78	0.86	0.95	1.04	1.14	1.23	1.32	1.43	1.56	1.69	1.82	1.98	2.13
n ₂	1/min	2082	2212	2337	2475	2624	2769	2905	3058	3228	3421	3623	3828	4067	4307	
P ₂	kW	1.32	1.39	1.47	1.55	1.63	1.72	1.80	1.89	1.99	2.10	2.22	2.34	2.48	2.62	
P ₁	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3	3	3	3	3	3	3	4	
n ₁	1/min	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2920	
El. motor		90L	90L	90L	90L	90L	90L	100L	100L	100L	100L	100L	100L	100L	112M	
t ₂	°C	94	93	92	90	89	87	86	85	84	83	81	80	79	78	
L _{p(A)}	dB	78/62	79/63	80/63	80/64	81/65	82/66	82/66	83/67	84/68	84/69	85/70	86/71	87/72	87/73	
60	Q	m³/min		0.69	0.77	0.86	0.96	1.06	1.15	1.25	1.36	1.50	1.64	1.77	1.93	2.07
n ₂	1/min		2212	2329	2467	2615	2760	2905	3058	3228	3439	3641	3848	4088	4307	
P ₂	kW		1.68	1.77	1.86	1.97	2.07	2.18	2.29	2.41	2.56	2.71	2.85	3.03	3.19	
P ₁	kW		2.2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
n ₁	1/min		2915	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2920	2920	2920	2920	2920	
El. motor			90L	100L	100L	100L	100L	100L	100L	100L	112M	112M	112M	112M	112M	
t ₂	°C		112	110	108	106	104	103	101	99	97	95	93	92	90	
L _{p(A)}	dB		80/64	81/65	82/65	82/66	83/67	84/68	84/68	85/69	86/70	86/71	87/72	88/73	88/73	
70	Q	m³/min				0.78	0.88	0.98	1.09	1.19	1.31	1.44	1.57	1.72	1.88	2.02
n ₂	1/min					2467	2615	2774	2920	3074	3244	3439	3641	3848	4088	4307
P ₂	kW					2.25	2.38	2.52	2.65	2.78	2.93	3.10	3.28	3.46	3.67	3.86
P ₁	kW					3	3	4	4	4	4	4	4	5.5	5.5	5.5
n ₁	1/min					2905	2905	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920
El. motor						100L	100L	112M	112M	112M	112M	112M	112M	132S	132S	132S
t ₂	°C					125	123	120	118	115	113	110	107	105	102	100
L _{p(A)}	dB					83/67	83/68	84/68	85/69	85/70	86/71	87/72	87/73	88/74	89/75	89/76
80	Q	m³/min						0.92	1.01	1.12	1.24	1.37	1.50	1.64	1.80	1.95
n ₂	1/min							2774	2920	3074	3244	3439	3641	3848	4088	4314
P ₂	kW							3.03	3.19	3.35	3.53	3.74	3.95	4.17	4.42	4.66
P ₁	kW							4	4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5
n ₁	1/min							2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2925
El. motor								112M	112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S
t ₂	°C							139	136	133	130	127	124	121	118	116
L _{p(A)}	dB							85/70	86/70	86/71	87/72	88/73	88/74	89/75	90/76	90/77
90	Q	m³/min													1.71	1.86
n ₂	1/min														4095	4314
P ₂	kW														5.28	5.55
P ₁	kW														7.5	7.5
n ₁	1/min														2925	2925
El. motor															132S	132S
t ₂	°C														135	133
L _{p(A)}	dB														91/77	91/77
100	Q	m³/min														
n ₂	1/min															
P ₂	kW															
P ₁	kW															
n ₁	1/min															
El. motor																
t ₂	°C															
L _{p(A)}	dB															

Other parameters on request.
 Другие параметры по требованию

Таблица параметров воздуходувок (сверхатмосферное давление, исходные условия $p_{1abs}=101$ кПа (kPa), $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ кг/м³, газ: воздух)
 Performance table of blower units - overpressure (input conditions: $p_{1abs}=101$ kPa, $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ kg/m³, medium: air)

Δр kPa

BLOWER SV-S-050E

10	Q	m ³ /min	1.29	1.50	1.59	1.68	1.78	1.89	2.00	2.11	2.22	2.35	2.49	2.64	2.79	2.96	3.12
n ₂	1/min		1798	2079	2208	2333	2471	2628	2774	2920	3074	3244	3439	3641	3848	4081	4300
P ₂	kW		0.46	0.56	0.60	0.64	0.67	0.73	0.78	0.83	0.88	0.94	1.00	1.07	1.14	1.22	1.29
P ₁	kW		0.75	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2
n ₁	1/min		1445	2910	2910	2910	2910	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2915	2915
El. motor			80	80	80	80	80	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90L	90L
t ₂	°C		39	38	38	37	37	36	36	36	35	35	34	34	33	33	32
L _p (A)	dB		70/55	72/57	73/58	74/59	74/60	75/60	76/61	77/62	77/63	78/64	79/65	80/66	81/67	82/68	82/69
20	Q	m ³ /min	1.09	1.31	1.41	1.51	1.61	1.73	1.84	1.95	2.06	2.19	2.34	2.50	2.66	2.84	3.01
n ₂	1/min		1798	2086	2216	2342	2479	2628	2774	2920	3068	3239	3433	3635	3841	4081	4300
P ₂	kW		0.65	0.78	0.84	0.89	0.95	1.02	1.08	1.15	1.21	1.29	1.37	1.46	1.55	1.66	1.75
P ₁	kW		1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
n ₁	1/min		1445	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2915
El. motor			90S	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90L	90L	90L	90L	90L	90L	90L
t ₂	°C		51	50	49	49	48	47	47	46	46	45	45	44	44	43	43
L _p (A)	dB		72/56	74/58	74/59	75/60	76/61	77/62	77/62	78/63	79/64	80/65	80/66	81/67	82/68	83/69	83/70
30	Q	m ³ /min	0.94	1.17	1.27	1.37	1.48	1.60	1.71	1.83	1.95	2.08	2.23	2.39	2.55	2.74	2.91
n ₂	1/min		1792	2086	2216	2342	2475	2624	2769	2915	3068	3239	3421	3623	3828	4067	4285
P ₂	kW		0.89	1.05	1.13	1.20	1.27	1.36	1.44	1.52	1.61	1.70	1.80	1.92	2.03	2.17	2.29
P ₁	kW		1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3	3	3	3	3
n ₁	1/min		1440	2920	2920	2920	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2905	2905	2905	2905	2905
El. motor			90L	90S	90S	90S	90L	90L	90L	90L	90L	90L	100L	100L	100L	100L	100L
t ₂	°C		64	62	61	60	59	58	58	57	56	55	54	53	52	51	50
L _p (A)	dB		75/59	77/61	77/62	78/62	78/63	79/64	80/65	80/66	81/67	82/68	83/69	84/70	85/71	86/72	86/73
40	Q	m ³ /min	0.81	1.04	1.14	1.25	1.36	1.48	1.59	1.71	1.84	1.98	2.14	2.30	2.49	2.69	2.86
n ₂	1/min		1792	2082	2212	2337	2475	2624	2760	2905	3058	3228	3421	3623	3848	4088	4307
P ₂	kW		1.14	1.34	1.44	1.52	1.62	1.72	1.82	1.92	2.02	2.14	2.28	2.41	2.57	2.73	2.88
P ₁	kW		1.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
n ₁	1/min		1440	2915	2915	2915	2915	2915	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2920	2920	2920
El. motor			90L	90L	90L	90L	90L	90L	100L	100L	100L	100L	100L	100L	112M	112M	112M
t ₂	°C		78	76	75	74	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	65
L _p (A)	dB		77/59	79/61	79/62	80/63	80/63	81/64	82/65	82/66	83/67	84/68	85/69	85/70	86/71	87/72	88/74
50	Q	m ³ /min	0.93	1.03	1.13	1.25	1.37	1.49	1.61	1.73	1.89	2.05	2.21	2.38	2.59	2.77	
n ₂	1/min		2082	2205	2329	2467	2615	2760	2905	3058	3244	3439	3641	3848	4088	4307	
P ₂	kW		1.69	1.79	1.89	2.01	2.13	2.25	2.37	2.50	2.65	2.82	2.99	3.16	3.36	3.54	
P ₁	kW		2.2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5.5	5.5	
n ₁	1/min		2915	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2920	2920	2920	2920	2920	2920	
El. motor			90L	100L	100L	100L	100L	100L	100L	100L	112M	112M	112M	112M	132S	132S	
t ₂	°C		92	91	90	88	87	86	84	83	82	80	79	78	77	76	
L _p (A)	dB		81/64	81/65	82/66	82/67	83/67	83/68	84/69	85/70	85/71	86/72	87/73	88/74	89/75	89/76	
60	Q	m ³ /min	0.83	0.94	1.04	1.15	1.29	1.41	1.53	1.66	1.80	1.97	2.13	2.30	2.50	2.68	
n ₂	1/min		2075	2205	2329	2467	2628	2774	2920	3074	3244	3439	3641	3848	4088	4307	
P ₂	kW		2.08	2.21	2.33	2.47	2.63	2.78	2.93	3.08	3.25	3.45	3.65	3.86	4.10	4.32	
P ₁	kW		3	3	3	3	4	4	4	4	4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
n ₁	1/min		2905	2905	2905	2905	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	
El. motor			100L	100L	100L	100L	112M	112M	112M	112M	112M	132S	132S	132S	132S	132S	
t ₂	°C		112	110	109	107	104	103	101	99	98	95	94	92	90	89	
L _p (A)	dB		83/67	83/67	84/68	84/69	85/70	85/70	86/71	87/72	87/73	88/74	89/75	90/75	91/76	91/77	
70	Q	m ³ /min	0.86	0.97	1.08	1.20	1.33	1.45	1.57	1.71	1.87	2.04	2.21	2.41	2.59		
n ₂	1/min		2216	2342	2479	2628	2774	2920	3074	3244	3439	3641	3854	4095	4314		
P ₂	kW		2.72	2.88	3.04	3.23	3.40	3.58	3.77	3.98	4.21	4.46	4.72	5.02	5.29		
P ₁	kW		4	4	4	4	4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5		
n ₁	1/min		2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2925	2925	2925		
El. motor			112M	112M	112M	112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S		
t ₂	°C		130	128	125	122	119	117	115	112	110	107	105	102	100		
L _p (A)	dB		85/70	86/70	86/71	87/72	88/72	88/73	89/74	89/74	90/75	91/76	91/77	92/78	93/78		
80	Q	m ³ /min															
n ₂	1/min																
P ₂	kW																
P ₁	kW																
n ₁	1/min																
El. motor																	
t ₂	°C																
L _p (A)	dB																
90	Q	m ³ /min															
n ₂	1/min																
P ₂	kW																
P ₁	kW																
n ₁	1/min																
El. motor																	
t ₂	°C																
L _p (A)	dB																
100	Q	m ³ /min															
n ₂	1/min																
P ₂	kW																
P ₁	kW																
n ₁	1/min																
El. motor																	
t ₂	°C																
L _p (A)	dB																

Таблица параметров воздуходувок (сверхатмосферное давление, исходные условия $p_{1abs}=101$ кПа (kPa), $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ кг/м³, газ: воздух)
 Performance table of blower units - overpressure (input conditions: $p_{1abs}=101$ kPa, $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ kg/m³, medium: air)

Δp kPa

BLOWER SV-S-080 A

10	Q	m ³ /min	1.36	1.57	1.66	1.79	1.92	2.06	2.21	2.37	2.52	2.67	2.85	3.04	3.23	3.44	3.69	3.91
	n ₂	1/min	1798	2006	2079	2208	2333	2471	2619	2774	2920	3074	3244	3439	3623	3828	4067	4285
	P ₂	kW	0.44	0.50	0.52	0.56	0.60	0.65	0.71	0.78	0.84	0.92	1.01	1.12	1.23	1.36	1.52	1.68
	P ₁	kW	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2
	n ₁	1/min	1445	1445	2910	2910	2910	2910	2910	2920	2920	2920	2920	2920	2905	2905	2905	2905
	El. motor		80	80	80	80	80	80	80	90S	90S	90S	90S	90S	90L	90L	90L	90L
	t ₂	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29
	L _p (A)	dB	70/55	71/56	72/57	73/58	74/59	74/60	75/60	76/61	77/62	77/63	78/64	79/65	80/66	81/67	82/68	82/69
20	Q	m ³ /min	1.19	1.40	1.48	1.62	1.74	1.88	2.04	2.18	2.33	2.49	2.66	2.86	3.06	3.26	3.51	3.73
	n ₂	1/min	1798	1999	2086	2216	2342	2479	2628	2774	2915	3068	3239	3433	3635	3828	4067	4285
	P ₂	kW	0.70	0.79	0.83	0.89	0.95	1.02	1.10	1.18	1.26	1.35	1.46	1.58	1.72	1.85	2.03	2.19
	P ₁	kW	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3	3	3	3
	n ₁	1/min	1445	1440	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2915	2915	2915	2915	2905	2905	2905	2905
	El. motor		90S	90L	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90L	90L	90L	90L	90L	100L	100L	100L
	t ₂	°C	52	49	49	48	47	46	45	44	43	42	42	41	41	40	40	40
	L _p (A)	dB	72/56	73/58	74/58	74/59	75/60	76/61	77/62	77/62	78/63	79/64	80/65	80/66	81/67	82/68	83/69	83/70
30	Q	m ³ /min	1.05	1.27	1.34	1.47	1.60	1.74	1.89	2.04	2.19	2.34	2.51	2.71	2.91	3.12	3.39	3.61
	n ₂	1/min	1792	1999	2086	2212	2337	2475	2624	2769	2915	3058	3228	3421	3623	3828	4088	4307
	P ₂	kW	1.00	1.12	1.18	1.26	1.34	1.43	1.54	1.64	1.75	1.86	2.00	2.15	2.32	2.50	2.73	2.94
	P ₁	kW	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3	3	3	3	3	3	4	4
	n ₁	1/min	1440	1440	2920	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2905	2905	2905	2905	2905	2920	2920
	El. motor		90L	90L	90S	90L	90L	90L	90L	90L	100L	100L	100L	100L	100L	100L	112M	112M
	t ₂	°C	70	67	66	65	63	62	60	59	58	57	56	54	53	53	52	52
	L _p (A)	dB	75/58	76/59	77/59	77/60	78/60	78/61	79/61	80/62	81/62	81/63	82/64	83/64	84/65	85/66	86/67	87/68
40	Q	m ³ /min	0.95	1.16	1.23	1.36	1.48	1.62	1.77	1.92	2.06	2.22	2.41	2.61	2.81	3.02	3.27	3.49
	n ₂	1/min	1811	2020	2082	2212	2329	2467	2615	2760	2905	3058	3244	3439	3641	3848	4088	4307
	P ₂	kW	1.32	1.50	1.55	1.66	1.77	1.89	2.02	2.15	2.28	2.42	2.59	2.78	2.97	3.17	3.41	3.62
	P ₁	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5.5	5.5
	n ₁	1/min	1455	1455	2915	2915	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2920	2920	2920	2920	2920	2920
	El. motor		100L	100L	90L	90L	100L	100L	100L	100L	100L	100L	112M	112M	112M	112M	132S	132S
	t ₂	°C	86	83	82	80	79	77	75	73	72	70	68	67	65	64	63	62
	L _p (A)	dB	74/59	75/60	76/60	76/61	77/61	78/62	78/62	79/63	80/63	80/64	81/65	82/66	83/67	84/68	86/69	87/70
50	Q	m ³ /min	0.95	1.13	1.26	1.38	1.52	1.67	1.83	1.98	2.14	2.31	2.51	2.72	2.92	3.17	3.39	
	n ₂	1/min	1992	2075	2205	2342	2479	2628	2774	2920	3074	3244	3439	3641	3848	4088	4307	
	P ₂	kW	1.83	1.91	2.03	2.15	2.29	2.45	2.62	2.78	2.95	3.14	3.38	3.63	3.88	4.20	4.49	
	P ₁	kW	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5.5	5.5	5.5	5.5		
	n ₁	1/min	1435	2905	2905	2905	2905	2905	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	
	El. motor		100L	100L	100L	100L	100L	100L	112M	112M	112M	112M	112M	132S	132S	132S	132S	
	t ₂	°C	100	98	96	95	93	91	89	87	86	84	82	81	80	79	79	
	L _p (A)	dB	78/60	78/60	78/61	79/62	80/62	80/63	81/63	82/64	82/65	83/66	84/67	85/67	86/68	87/70	88/71	
60	Q	m ³ /min	0.95	1.03	1.16	1.30	1.44	1.59	1.73	1.88	2.04	2.22	2.41	2.62	2.82	3.07	3.29	
	n ₂	1/min	1992	2075	2205	2342	2479	2628	2774	2920	3074	3244	3439	3641	3848	4088	4314	
	P ₂	kW	2.17	2.25	2.39	2.51	2.68	2.85	3.02	3.20	3.39	3.61	3.87	4.15	4.45	4.81	5.15	
	P ₁	kW	3	3	3	4	4	4	4	4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5		
	n ₁	1/min	1435	2905	2905	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2925	
	El. motor		100L	100L	100L	112M	112M	112M	112M	112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	
	t ₂	°C	117	116	114	111	109	106	104	102	99	97	95	93	92	90	90	
	L _p (A)	dB	79/61	79/61	80/62	80/63	81/63	82/64	82/64	83/65	83/66	84/67	85/67	86/68	87/69	88/70	89/71	
70	Q	m ³ /min				1.21	1.35	1.50	1.65	1.80	1.96	2.13	2.32	2.55	2.74	2.98	3.21	
	n ₂	1/min				2342	2479	2628	2774	2920	3074	3244	3439	3641	3854	4095	4314	
	P ₂	kW				2.93	3.11	3.31	3.51	3.72	3.95	4.20	4.50	4.86	5.17	5.57		
	P ₁	kW				4	4	4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5		
	n ₁	1/min				2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2925	2925		
	El. motor					112M	112M	112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S		
	t ₂	°C				130	127	123	120	117	114	111	108	105	103	101		
	L _p (A)	dB				82/63	82/64	83/65	84/66	84/66	85/67	86/68	86/69	87/69	88/70	89/71		
80	Q	m ³ /min							1.60	1.74	1.89	2.06	2.26	2.46	2.66	2.89	3.11	
	n ₂	1/min							2774	2920	3074	3244	3445	3648	3854	4095		
	P ₂	kW							3.99	4.21	4.45	4.73	5.06	5.40	5.77	6.22		
	P ₁	kW							5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5		
	n ₁	1/min							2920	2920	2920	2920	2925	2925	2925	2925		
	El. motor								132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S		
	t ₂	°C							138	134	130	126	122	118	115	111		
	L _p (A)	dB							85/67	86/67	86/68	87/69	88/70	88/71	89/72	90/73		
90	Q	m ³ /min												2.36	2.56	2.82	3.03	
	n ₂	1/min												3648	3854	4130		
	P ₂	kW												6.07	6.53	7.12		
	P ₁	kW												7.5	7.5	11		
	n ₁	1/min												2925	2925	2950		
	El. motor													132S	132S	160M		
	t ₂	°C												134	129	124		
	L _p (A)	dB												90/72	90/73	91/74		
100	Q	m ³ /min</																

Таблица параметров воздуховодов (сверхатмосферное давление, исходные условия $p_{1abs}=101$ кПа (kPa), $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ кг/м³, газ: воздух)
 Performance table of blower units - overpressure (input conditions: $p_{1abs}=101$ kPa, $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ kg/m³, medium: air)

Δp kPa

BLOWER SV-S-080 B

10	Q	m ³ /min	1.95	2.23	2.33	2.51	2.68	2.88	3.08	3.29	3.49	3.70	3.93	4.20	4.47	4.76	5.09	5.39
	n ₂	1/min	1798	2006	2079	2208	2333	2479	2628	2774	2920	3074	3244	3439	3635	3841	4081	4300
	P ₂	kW	0.53	0.61	0.63	0.68	0.73	0.79	0.84	0.90	0.95	1.01	1.08	1.15	1.22	1.30	1.39	1.47
	P ₁	kW	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2
	n ₁	1/min	1445	1445	2910	2910	2910	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2915	2915	2915	2915
	El. motor		90S	90S	80	80	80	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90S	90L	90L	90L	90L
	t ₂	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	L _p (A)	dB	70/55	72/57	72/57	73/58	74/59	74/60	75/61	76/61	77/62	77/63	78/64	79/65	80/66	81/67	82/68	82/69
20	Q	m ³ /min	1.72	2.00	2.11	2.29	2.46	2.65	2.86	3.06	3.26	3.47	3.69	3.96	4.24	4.52	4.85	5.15
	n ₂	1/min	1792	1999	2086	2216	2337	2475	2624	2769	2915	3068	3228	3421	3623	3828	4067	4285
	P ₂	kW	0.93	1.06	1.11	1.19	1.26	1.34	1.43	1.52	1.61	1.71	1.80	1.92	2.05	2.17	2.32	2.46
	P ₁	kW	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3	3	3	3	3	3
	n ₁	1/min	1440	1440	2920	2920	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2905	2905	2905	2905	2905	2905
	El. motor		90L	90L	90S	90S	90L	90L	90L	90L	90L	90L	100L	100L	100L	100L	100L	100L
	t ₂	°C	43	42	42	42	41	41	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	L _p (A)	dB	72/56	73/58	74/58	74/59	75/60	76/61	77/62	77/62	78/63	79/64	80/65	80/66	81/67	82/68	83/69	83/70
30	Q	m ³ /min	1.57	1.85	1.94	2.12	2.29	2.47	2.68	2.88	3.08	3.29	3.55	3.81	4.09	4.38	4.71	5.02
	n ₂	1/min	1811	2020	2082	2212	2329	2467	2615	2760	2905	3058	3244	3439	3641	3848	4088	4307
	P ₂	kW	1.35	1.53	1.58	1.69	1.79	1.91	2.03	2.15	2.28	2.41	2.56	2.73	2.90	3.07	3.27	3.46
	P ₁	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5.5
	n ₁	1/min	1455	1455	2915	2915	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2920	2920	2920	2920	2920	2920
	El. motor		100L	100L	90L	90L	100L	100L	100L	100L	100L	100L	112M	112M	112M	112M	112M	132S
	t ₂	°C	63	61	60	59	58	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	47
	L _p (A)	dB	75/58	76/59	76/60	77/60	78/61	78/61	79/62	80/63	80/64	81/64	82/65	83/66	84/67	85/68	86/69	88/71
40	Q	m ³ /min	1.40	1.68	1.79	1.96	2.13	2.32	2.55	2.75	2.94	3.15	3.39	3.66	3.94	4.22	4.55	4.85
	n ₂	1/min	1786	1992	2075	2205	2329	2467	2628	2774	2920	3074	3244	3439	3641	3848	4088	4307
	P ₂	kW	1.75	1.97	2.06	2.20	2.34	2.49	2.66	2.82	2.97	3.14	3.32	3.53	3.75	3.97	4.23	4.46
	P ₁	kW	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5.5	5.5	5.5	5.5	
	n ₁	1/min	1435	1435	2905	2905	2905	2905	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920
	El. motor		100L	100L	100L	100L	100L	100L	112M	112M	112M	112M	112M	132S	132S	132S	132S	132S
	t ₂	°C	82	79	78	76	74	73	71	70	68	67	66	65	64	63	63	63
	L _p (A)	dB	76/59	77/60	77/60	78/61	79/61	79/62	80/63	81/64	81/64	82/65	83/66	84/67	85/68	86/69	87/70	88/72
50	Q	m ³ /min	1.31	1.59	1.69	1.89	2.06	2.24	2.44	2.65	2.85	3.06	3.29	3.55	3.83	4.11	4.44	4.74
	n ₂	1/min	1786	1992	2075	2216	2342	2479	2628	2774	2920	3074	3244	3439	3641	3848	4095	4314
	P ₂	kW	2.07	2.35	2.46	2.65	2.81	3.00	3.20	3.40	3.59	3.80	4.03	4.29	4.57	4.84	5.18	5.47
	P ₁	kW	3	3	3	4	4	4	4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5
	n ₁	1/min	1435	1435	2905	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2925	2925
	El. motor		100L	100L	100L	112M	112M	112M	112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S
	t ₂	°C	102	97	96	93	90	88	85	83	81	79	77	74	72	71	69	68
	L _p (A)	dB	77/60	78/61	79/62	79/62	80/63	80/63	81/64	82/65	83/66	83/66	84/67	85/68	86/69	87/70	88/71	89/72
60	Q	m ³ /min	1.46	1.57	1.75	1.92	2.12	2.32	2.52	2.72	2.93	3.16	3.43	3.71	3.99	4.32	4.62	
	n ₂	1/min	1999	2086	2216	2342	2479	2628	2774	2920	3074	3244	3445	3648	3854	4095	4314	
	P ₂	kW	2.78	2.92	3.13	3.33	3.55	3.79	4.02	4.26	4.50	4.78	5.10	5.42	5.75	6.14	6.49	
	P ₁	kW	4	4	4	4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
	n ₁	1/min	1440	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2925	2925	2925	2925	2925	
	El. motor		112M	112M	112M	112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	
	t ₂	°C	121	119	115	112	108	105	102	99	97	94	91	89	87	85	85	
	L _p (A)	dB	79/62	80/63	80/63	81/64	82/65	82/65	83/66	84/67	85/68	85/68	86/69	87/70	88/71	89/72	90/73	
70	Q	m ³ /min	1.66	1.83	2.02	2.22	2.42	2.62	2.84	3.07	3.34	3.62	3.90	4.26	4.56			
	n ₂	1/min	2216	2342	2479	2628	2774	2920	3079	3250	3445	3648	3854	4130	4351			
	P ₂	kW	3.67	3.90	4.15	4.42	4.69	4.96	5.25	5.56	5.91	6.28	6.66	7.16	7.56			
	P ₁	kW	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	11	11			
	n ₁	1/min	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2925	2925	2925	2925	2925	2950	2950			
	El. motor		132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	160M	160M	160M			
	t ₂	°C	134	131	127	123	120	116	113	110	107	105	102	101	100			
	L _p (A)	dB	81/64	82/65	83/66	83/66	84/67	85/68	86/69	86/69	87/70	88/71	89/72	90/73	91/74			
80	Q	m ³ /min	2.12	2.32	2.52	2.73	2.97	3.24	3.54	3.83	4.17	4.47						
	n ₂	1/min	2633	2779	2925	3079	3250	3445	3679	3887	4130	4351						
	P ₂	kW	5.01	5.31	5.61	5.93	6.28	6.69	7.16	7.60	8.10	8.56						
	P ₁	kW	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	11	11	11	11						
	n ₁	1/min	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2950	2950	2950	2950						
	El. motor		132S	132S	132S	132S	132S	132S	160M	160M	160M	160M						
	t ₂	°C	148	142	136	131	127	122	118	115	112	110						
	L _p (A)	dB	85/68	85/68	86/69	87/70	88/71	89/72	90/73	91/74	92/75	93/76						
90	Q	m ³ /min	2.90	3.18	3.46	3.75	4.09	4.40										
	n ₂	1/min	3278	3474	3679	3887	4130	4351										
	P ₂	kW	7.20	7.66	8.14	8.62	9.17	9.67										
	P ₁	kW	11	11	11	11	11	11										
	n ₁	1/min	2950	2950	2950	2950	2950	2950										
	El. motor		160M	160M	160M	160M	160M	160M										
	t ₂	°C	146	138	131	126	121	119										
	L _p (A)	dB	89/71	90/72	91/72	92/73	93/74	93/74										
100	Q	m ³ /min																
	n ₂	1/min																
	P ₂	kW																
	P ₁	kW																
	n ₁	1/min																
	El. motor																	
	t ₂	°C																

Таблица параметров воздуходувок (сверхатмосферное давление, исходные условия $p_{1\text{abs}}=101$ кПа (кПа), $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ кг/м³, газ: воздух)
 Performance table of blower units - overpressure (input conditions: $p_{1\text{abs}}=101$ kPa, $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ kg/m³, medium: air)

Δp kPa

BLOWER SV-S-080 C

10	Q	m ³ /min	2.93	3.36	3.53	3.80	4.06	4.33	4.64	4.94	5.24	5.56	5.91	6.29	6.70	7.13	7.62	8.07
n ₂	1/min		1792	1999	2086	2216	2342	2475	2624	2769	2915	3068	3239	3421	3623	3828	4067	4285
P ₂	kW		0.83	0.95	1.00	1.07	1.15	1.23	1.31	1.40	1.48	1.57	1.67	1.78	1.90	2.01	2.15	2.28
P ₁	kW		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3	3	3	3	3	3
n ₁	1/min		1440	1440	2920	2920	2920	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2905	2905	2905	2905	2905
El. motor			90L	90L	90S	90S	90S	90L	90L	90L	90L	90L	90L	100L	100L	100L	100L	100L
t ₂	°C		31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29
L _{p(A)}	dB		70/52	72/54	72/54	73/55	74/56	74/57	75/58	76/58	77/59	77/60	78/61	79/62	80/63	81/64	82/65	82/66
20	Q	m ³ /min	2.64	3.07	3.20	3.45	3.71	3.99	4.30	4.60	4.90	5.25	5.60	6.00	6.42	6.85	7.35	7.80
n ₂	1/min		1811	2020	2082	2205	2329	2467	2615	2760	2905	3074	3244	3439	3641	3848	4088	4307
P ₂	kW		1.47	1.65	1.71	1.82	1.94	2.06	2.20	2.33	2.46	2.61	2.77	2.95	3.13	3.32	3.54	3.74
P ₁	kW		2.2	2.2	2.2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5.5	5.5
n ₁	1/min		1455	1455	2915	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920
El. motor			100L	100L	90L	100L	100L	100L	100L	100L	100L	112M	112M	112M	112M	112M	132S	132S
t ₂	°C		45	45	45	44	44	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42
L _{p(A)}	dB		72/56	73/58	74/58	74/59	75/60	76/61	77/62	77/62	78/63	79/64	80/65	81/66	81/66	82/68	83/69	83/70
30	Q	m ³ /min	2.35	2.78	2.94	3.24	3.50	3.78	4.09	4.39	4.70	5.02	5.37	5.78	6.20	6.62	7.12	7.59
n ₂	1/min		1786	1992	2075	2216	2342	2479	2628	2774	2920	3074	3244	3439	3641	3848	4088	4314
P ₂	kW		2.06	2.31	2.42	2.59	2.75	2.92	3.10	3.28	3.46	3.65	3.87	4.11	4.36	4.61	4.91	5.18
P ₁	kW		3	3	3	4	4	4	4	4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5
n ₁	1/min		1435	1435	2905	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2925
El. motor			100L	100L	100L	112M	112M	112M	112M	112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S
t ₂	°C		63	61	60	59	58	57	56	55	54	54	53	52	52	51	51	51
L _{p(A)}	dB		78/61	79/62	80/63	80/63	81/64	82/65	82/65	83/66	84/67	85/68	86/69	87/70	88/70	88/71	90/73	91/74
40	Q	m ³ /min	2.13	2.56	2.73	3.01	3.28	3.57	3.88	4.18	4.49	4.81	5.18	5.59	6.01	6.44	6.94	7.40
n ₂	1/min		1792	1999	2086	2216	2342	2479	2628	2774	2920	3074	3250	3445	3648	3854	4095	4314
P ₂	kW		2.63	2.97	3.11	3.32	3.52	3.75	3.99	4.23	4.46	4.71	5.00	5.32	5.65	5.98	6.37	6.73
P ₁	kW		4	4	4	4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
n ₁	1/min		1440	1440	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2925	2925	2925	2925	2925	2925
El. motor			112M	112M	112M	112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S
t ₂	°C		83	80	79	77	75	73	72	70	68	67	66	64	63	62	62	62
L _{p(A)}	dB		79/62	80/63	81/64	81/64	82/65	83/66	84/67	84/67	85/68	86/69	87/70	88/71	89/72	90/73	91/74	92/75
50	Q	m ³ /min	1.95	2.43	2.56	2.83	3.09	3.38	3.69	4.00	4.30	4.62	4.97	5.37	5.84	6.27	6.77	7.23
n ₂	1/min		1792	2027	2086	2216	2342	2479	2628	2779	2925	3079	3250	3445	3679	3887	4130	4351
P ₂	kW		3.25	3.70	3.81	4.06	4.30	4.57	4.85	5.14	5.42	5.72	6.05	6.42	6.87	7.27	7.73	8.16
P ₁	kW		4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	11	11	11	11
n ₁	1/min		1440	1460	2920	2920	2920	2920	2920	2925	2925	2925	2925	2925	2950	2950	2950	2950
El. motor			112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	160M	160M	160M	160M
t ₂	°C		106	101	99	97	94	91	89	86	84	82	80	78	76	74	72	71
L _{p(A)}	dB		80/63	81/64	82/65	82/65	83/66	84/67	84/67	85/68	86/69	87/70	87/70	88/71	89/72	90/73	91/74	92/75
60	Q	m ³ /min	2.26	2.40	2.67	2.94	3.22	3.53	3.83	4.13	4.48	4.84	5.24	5.67	6.10	6.60	7.05	
n ₂	1/min		2027	2086	2216	2346	2483	2633	2779	2925	3105	3278	3474	3679	3887	4130	4351	
P ₂	kW		4.54	4.67	4.96	5.25	5.55	5.88	6.20	6.53	6.92	7.30	7.74	8.19	8.65	9.18	9.67	
P ₁	kW		5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	11	11	11	11	11	11	11	
n ₁	1/min		1460	2920	2920	2925	2925	2925	2925	2925	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	
El. motor			132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	
t ₂	°C		125	122	118	115	111	108	104	101	98	95	92	89	87	85	84	
L _{p(A)}	dB		82/65	83/66	83/66	84/67	85/68	85/68	86/69	87/70	87/70	88/71	89/72	90/73	91/74	92/75	92/75	
70	Q	m ³ /min				2.77	3.05	3.38	3.69	4.00	4.32	4.67	5.08	5.50	5.94			
n ₂	1/min					2346	2483	2655	2803	2950	3105	3278	3474	3679	3887			
P ₂	kW					6.13	6.47	6.91	7.27	7.64	8.03	8.46	8.95	9.46	9.98			
P ₁	kW					7.5	7.5	11	11	11	11	11	11	11	11			
n ₁	1/min					2925	2925	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950			
El. motor						132S	132S	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M			
t ₂	°C					142	137	132	127	123	118	114	109	105	102			
L _{p(A)}	dB					85/67	85/68	86/69	87/70	87/70	88/71	89/72	90/73	91/74	92/75			
80	Q	m ³ /min																
n ₂	1/min																	
P ₂	kW																	
P ₁	kW																	
n ₁	1/min																	
El. motor																		
t ₂	°C																	
L _{p(A)}	dB																	
90	Q	m ³ /min																
n ₂	1/min																	
P ₂	kW																	
P ₁	kW																	
n ₁	1/min																	
El. motor																		
t ₂	°C																	
L _{p(A)}	dB																	
100	Q	m ³ /min																
n ₂	1/min																	
P ₂	kW																	
P ₁	kW																	
n ₁	1/min																	
El. motor																		
t ₂	°C																	
L _{p(A)}	dB																	

Other parameters on request.
 Другие параметры по требованию

Таблица параметров воздуходувок (сверхатмосферное давление, исходные условия p_{1abs}=101 кПа (kPa), t₁=20°C, ρ = 1,2кг/м³, газ: воздух)
Performance table of blower units - overpressure (input conditions: p_{1abs}=101kPa, t₁=20°C, ρ = 1,2kg/m³, medium: air)

Δp kPa

BLOWER SV-S-100 A

10	Q	m ³ /min	3.00	3.47	3.98	4.56	4.78	5.14	5.49	5.87	6.29	6.67	7.08	7.50	7.98	8.52	9.13	9.71	10.4
n ₂	1/min		1440	1607	1792	1999	2082	2212	2337	2475	2624	2760	2905	3058	3228	3421	3641	3848	4088
P ₂	kW		0.88	0.96	1.06	1.18	1.24	1.33	1.42	1.53	1.66	1.78	1.92	2.07	2.25	2.47	2.74	3.01	3.34
P ₁	kW		1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3	3	3	3	3	4	4	5.5
n ₁	1/min		1440	1440	1440	1440	2915	2915	2915	2915	2915	2905	2905	2905	2905	2905	2920	2920	2920
El. motor			90L	90L	90L	90L	90L	90L	90L	90L	90L	90L	100L	100L	100L	100L	112M	112M	132S
t ₂	°C		33	32	32	31	31	31	31	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29
L _p (A)	dB		72/63	73/64	74/65	76/66	76/67	77/67	77/68	78/69	79/70	80/70	81/71	81/71	82/72	83/73	84/73	85/74	86/74
20	Q	m ³ /min	2.86	3.28	3.79	4.37	4.59	4.95	5.33	5.72	6.13	6.54	6.96	7.38	7.86	8.40	8.97	9.54	10.2
n ₂	1/min		1455	1601	1786	1992	2075	2205	2342	2479	2628	2774	2920	3074	3244	3439	3641	3848	4095
P ₂	kW		1.64	1.77	1.95	2.17	2.26	2.41	2.58	2.75	2.94	3.14	3.36	3.58	3.84	4.16	4.49	4.86	5.31
P ₁	kW		2.2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5
n ₁	1/min		1455	1435	1435	1435	2905	2905	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2925
El. motor			100L	100L	100L	100L	100L	100L	112M	112M	112M	112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S
t ₂	°C		46	45	43	42	42	42	41	41	40	40	39	39	39	39	38	38	37
L _p (A)	dB		73/64	74/65	75/66	76/67	77/67	78/68	78/69	79/70	80/70	81/71	82/72	82/72	83/73	84/73	85/74	86/74	87/75
30	Q	m ³ /min	2.65	3.12	3.64	4.22	4.45	4.82	5.17	5.56	5.97	6.38	6.79	7.23	7.70	8.25	8.81	9.39	10.1
n ₂	1/min		1435	1607	1792	1999	2086	2216	2342	2479	2628	2774	2920	3079	3250	3445	3648	3854	4130
P ₂	kW		2.34	2.58	2.85	3.17	3.31	3.52	3.73	3.97	4.23	4.49	4.77	5.07	5.41	5.81	6.24	6.70	7.30
P ₁	kW		3	4	4	4	4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	11
n ₁	1/min		1435	1440	1440	1440	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2925	2925	2925	2925	2925	2950
El. motor			100L	112M	112M	112M	112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	160M
t ₂	°C		58	57	55	54	53	52	52	51	50	50	49	49	48	48	47	47	46
L _p (A)	dB		74/65	75/66	76/67	77/68	78/68	79/69	79/70	80/70	81/71	82/71	82/72	83/73	84/73	85/74	86/74	87/75	87/75
40	Q	m ³ /min	2.44	2.95	3.48	4.07	4.25	4.61	4.96	5.35	5.77	6.18	6.59	7.02	7.55	8.10	8.67	9.26	9.93
n ₂	1/min		1440	1629	1817	2027	2086	2216	2342	2483	2633	2779	2925	3079	3278	3474	3679	3887	4130
P ₂	kW		3.03	3.38	3.74	4.16	4.28	4.55	4.82	5.13	5.46	5.80	6.14	6.51	6.98	7.48	8.01	8.56	9.23
P ₁	kW		4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	11	11	11	11	11	11
n ₁	1/min		1440	1460	1460	1460	2920	2920	2920	2925	2925	2925	2925	2925	2950	2950	2950	2950	2950
El. motor			112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	160M	160M	160M	160M	160M
t ₂	°C		76	73	70	67	67	65	64	63	63	62	61	61	60	60	60	59	59
L _p (A)	dB		75/65	76/66	77/67	78/68	79/69	80/69	80/70	81/71	82/71	82/72	83/72	84/73	85/73	85/74	86/75	87/75	88/76
50	Q	m ³ /min	2.77	3.29	3.88	4.07	4.43	4.78	5.17	5.58	6.04	6.45	6.88	7.36	7.91	8.48	9.09	9.77	
n ₂	1/min		1629	1817	2027	2089	2220	2346	2483	2633	2803	2950	3105	3278	3474	3679	3894	4137	
P ₂	kW		4.14	4.59	5.11	5.27	5.60	5.93	6.29	6.69	7.16	7.57	8.01	8.51	9.09	9.72	10.4	11.2	
P ₁	kW		5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	11	11	11	11	11	11	15	15	
n ₁	1/min		1460	1460	1460	2925	2925	2925	2925	2925	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2955	
El. motor			132S	132S	132M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	
t ₂	°C		90	86	83	82	80	78	77	76	75	74	73	73	73	72	72	72	
L _p (A)	dB		77/67	78/68	79/69	80/69	81/70	81/71	82/71	83/72	84/72	84/73	85/73	86/74	87/74	88/75	89/76	89/76	
60	Q	m ³ /min	2.58	3.11	3.70	3.89	4.26	4.65	5.04	5.46	5.87	6.29	6.72	7.22	7.78	8.35	8.95	9.63	
n ₂	1/min		1629	1817	2027	2089	2220	2366	2505	2655	2803	2950	3105	3283	3480	3685	3894	4137	
P ₂	kW		4.91	5.44	6.05	6.23	6.62	7.06	7.49	7.97	8.44	8.92	9.44	10.04	10.7	11.5	12.2	13.1	
P ₁	kW		5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	11	11	11	11	11	11	11	15	15	15	15	
n ₁	1/min		1460	1460	1460	2925	2925	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2955	2955	2955	2955	
El. motor			132S	132M	132M	132S	132S	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	
t ₂	°C		110	104	98	96	93	91	89	87	85	84	83	82	81	80	80	79	
L _p (A)	dB		79/68	80/69	81/70	81/70	82/71	82/71	83/72	84/72	84/73	85/73	86/74	87/74	88/75	89/76	89/76	90/77	
70	Q	m ³ /min	2.95	3.57	3.76	4.13	4.48	4.87	5.29	5.71	6.13	6.57	7.05	7.60	8.18	8.75	9.43		
n ₂	1/min		1817	2041	2107	2239	2366	2505	2660	2803	2955	3111	3283	3480	3685	3887	4130		
P ₂	kW		6.34	7.09	7.31	7.77	8.21	8.71	9.2	9.8	10.4	11.0	11.6	12.4	13.2	14.0	15.0		
P ₁	kW		7.5	11	11	11	11	11	11	11	15	15	15	15	15	18.5	18.5		
n ₁	1/min		1460	1470	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2955	2955	2955	2955	2950	2950		
El. motor			132M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160L	160L		
t ₂	°C		125	117	115	111	108	105	102	100	98	97	96	95	94	94	93		
L _p (A)	dB		81/69	82/70	82/71	83/71	83/72	84/72	85/73	85/73	86/74	87/74	87/75	88/76	89/76	89/77	90/77		
80	Q	m ³ /min	3.60	3.97	4.33	4.72	5.15	5.57	5.98	6.42	6.91	7.45	8.03	8.62	9.36				
n ₂	1/min		2107	2239	2366	2505	2660	2807	2955	3111	3283	3474	3679	3887	4151				
P ₂	kW		8.33	8.83	9.32	9.9	10.5	11.1	11.7	12.4	13.1	14.0	14.9	15.8	17.1				
P ₁	kW		11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	18.5	18.5	22				
n ₁	1/min		2950	2950	2950	2950	2955	2955	2955	2955	2955	2950	2950	2950	2965				
El. motor			160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160L	160L	160L	180M				
t ₂	°C		136	131	126	122	118	115	113	111	109	108	107	106	105				
L _p (A)	dB		83/71	84/72	84/72	85/73	86/73	86/74	87/74	88/75	88/75	89/76	90/77	90/77	91/78				
90	Q	m ³ /min	5.40	5.82	6.26	6.74	7.29	7.87	8.50	9.19									
n ₂	1/min		2807	2955</															

Таблица параметров воздуходувок (сверхатмосферное давление, исходные условия p_{1abs}=101 кПа (kPa), t₁=20°C, ρ = 1,2кг/м³, газ: воздух)
 Performance table of blower units - overpressure (input conditions: p_{1abs}=101kPa, t₁=20°C, ρ = 1,2kg/m³, medium: air)

Δp kPa		BLOWER SV-S-150 A																	
10	Q	m³/min	6.8	8.2	9.5	10.2	11.4	12.4	13.3	15.0	16.1	16.9	17.2	18.0	18.4	19.0	19.6	20.4	20.8
n ₂	1/min		1455	1712	1940	2057	2278	2457	2621	2920	3114	3252	3307	3456	3527	3638	3748	3880	3957
P ₂	kW		1.63	1.98	2.32	2.50	2.87	3.19	3.49	4.10	4.51	4.85	4.98	5.33	5.51	5.78	6.06	6.41	6.62
P ₁	kW		2.2	3	3	3	4	4	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
n ₁	1/min		1455	2905	2905	2905	2920	2920	2920	2920	2920	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925
El. motor			100L	100L	100L	100L	112M	112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S	132S
t ₂	°C		31	30	30	30	29	29	29	28	28	28	28	27	27	27	27	26	26
L _p (A)	dB		79/66	81/68	83/69	83/69	84/70	85/70	86/71	87/72	88/72	89/72	89/72	89/73	90/73	90/73	90/73	91/73	91/73
20	Q	m³/min	6.4	8.0	9.3	9.9	11.2	12.2	13.1	14.9	15.9	16.8	17.0	17.9	18.3	19.0	19.6	20.3	20.7
n ₂	1/min		1440	1721	1950	2067	2282	2461	2625	2950	3146	3280	3336	3486	3557	3669	3780	3920	3998
P ₂	kW		3.04	3.65	4.19	4.47	5.03	5.51	5.96	6.92	7.52	7.99	8.16	8.66	8.93	9.31	9.70	10.1	10.5
P ₁	kW		4	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	11	11	11	11	11	11	11	11	15	15
n ₁	1/min		1440	2920	2920	2920	2925	2925	2925	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2955	2955
El. motor			112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M
t ₂	°C		42	41	41	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
L _p (A)	dB		81/68	83/69	84/70	84/70	85/71	86/72	87/72	88/73	89/73	90/73	90/74	90/74	91/74	91/74	91/74	92/74	92/75
30	Q	m³/min	6.3	7.8	9.0	9.7	11.0	12.0	12.9	14.6	15.8	16.5	16.9	17.7	18.1	18.7	19.4	20.1	20.5
n ₂	1/min		1460	1724	1953	2071	2301	2482	2647	2950	3151	3286	3341	3492	3563	3675	3786	3914	3991
P ₂	kW		4.52	5.32	6.05	6.44	7.24	7.89	8.49	9.68	10.4	11.1	11.3	12.0	12.3	12.8	13.3	14.0	14.3
P ₁	kW		5.5	7.5	7.5	7.5	11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	15	18.5	18.5
n ₁	1/min		1460	2925	2925	2925	2950	2950	2950	2950	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2950	2950
El. motor			132S	132S	132S	132S	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160L	160L
t ₂	°C		53	52	51	50	49	49	48	48	47	47	47	46	46	46	46	45	45
L _p (A)	dB		82/69	84/70	85/71	85/71	86/72	87/72	88/73	89/73	90/74	91/74	91/74	91/75	92/75	92/75	93/75	93/75	93/75
40	Q	m³/min	6.0	7.5	8.8	9.4	10.7	11.7	12.6	14.4	15.5	16.2	16.5	17.4	17.8	18.4	19.0	19.9	20.3
n ₂	1/min		1460	1738	1970	2088	2301	2486	2652	2955	3151	3280	3336	3486	3557	3669	3780	3933	4011
P ₂	kW		5.89	6.99	7.95	8.46	9.40	10.2	11.0	12.5	13.5	14.2	14.5	15.2	15.6	16.3	16.8	17.7	18.2
P ₁	kW		7.5	11	11	11	15	15	15	15	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	22	22
n ₁	1/min		1460	2950	2950	2950	2950	2955	2955	2955	2955	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2965	2965
El. motor			132M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160L	160L	160L	160L	160L	160L	180M	180M
t ₂	°C		66	64	62	62	61	60	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58
L _p (A)	dB		83/69	85/70	86/71	86/72	87/72	88/73	89/73	90/74	91/75	92/75	92/75	92/75	93/75	93/76	93/76	94/76	94/76
50	Q	m³/min	7.3	8.5	9.2	10.4	11.5	12.4	13.1	14.1	15.2	16.0	16.3	17.2	17.6	18.2	18.8	19.6	20.1
n ₂	1/min		1740	1970	2092	2305	2486	2652	2950	3146	3297	3353	3503	3575	3688	3792	3927	4005	4055
P ₂	kW		8.63	9.79	10.4	11.6	12.6	13.5	15.2	16.4	17.3	17.7	18.6	19.0	19.8	20.4	21.4	22.0	22.0
P ₁	kW		11	11	15	15	15	15	18.5	18.5	22	22	22	22	22	22	30	30	30
n ₁	1/min		1470	2950	2955	2955	2955	2955	2950	2950	2965	2965	2965	2965	2965	2960	2960	2960	2960
El. motor			160M	160M	160M	160M	160M	160M	160L	160L	180M	180M	180M	180M	180M	200L	200L	200L	200L
t ₂	°C		77	75	74	72	71	70	69	69	69	68	68	68	68	68	68	68	68
L _p (A)	dB		86/71	87/72	87/72	88/73	89/73	90/74	91/75	92/75	93/75	93/76	93/76	93/76	94/76	94/76	95/77	96/77	96/77
60	Q	m³/min	7.0	8.3	8.9	10.2	11.2	12.1	13.9	15.0	15.8	16.1	16.9	17.3	18.0	18.7	19.3	19.8	19.8
n ₂	1/min		1741	1973	2092	2301	2482	2647	2965	3162	3291	3347	3497	3569	3681	3792	3927	4005	4055
P ₂	kW		10.3	11.7	12.4	13.7	14.9	16.0	18.1	19.4	20.4	20.8	21.8	22.3	23.2	24.1	25.0	25.8	25.8
P ₁	kW		15	15	15	18.5	18.5	18.5	22	22	30	30	30	30	30	30	30	30	30
n ₁	1/min		2955	2955	2955	2950	2950	2950	2965	2965	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2960
El. motor			160M	160M	160M	160L	160L	160L	180M	180M	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L
t ₂	°C		91	88	86	84	82	81	80	79	79	79	78	78	78	78	78	78	77
L _p (A)	dB		87/72	88/73	88/73	90/74	90/74	91/75	92/75	93/76	94/76	94/76	94/76	94/77	94/77	95/77	96/77	96/77	96/78
70	Q	m³/min	6.8	8.1	8.7	10.0	11.0	12.0	13.7	14.7	15.5	15.8	16.7	17.1	17.7	18.5	19.1	19.7	19.7
n ₂	1/min		1741	1973	2088	2301	2494	2661	2960	3156	3291	3347	3497	3569	3681	3799	3933	4011	4011
P ₂	kW		11.9	13.5	14.4	15.9	17.3	18.6	20.9	22.4	23.5	23.9	25.2	25.7	26.7	27.8	28.8	29.6	29.6
P ₁	kW		15	15	18.5	18.5	22	22	30	30	30	30	30	30	30	37	37	37	37
n ₁	1/min		2955	2955	2950	2950	2965	2965	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2965	2965	2965	2965
El. motor			160M	160M	160L	160L	180M	180M	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L
t ₂	°C		106	102	100	96	95	94	92	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
L _p (A)	dB		88/73	89/73	89/74	90/74	91/75	92/75	93/76	94/77	94/77	94/77	95/77	95/77	96/78	96/78	96/78	97/78	97/78
80	Q	m³/min	6.6	7.8	8.5	9.8	10.8	11.7	13.5	14.5	15.3	15.6	16.5	16.9	17.5	18.2	18.9	19.5	19.5
n ₂	1/min		1741	1970	2088	2313	2494	2656	2960	3156	3291	3347	3503	3575	3688	3799	3933	4025	4025
P ₂	kW		13.5	15.3	16.3	18.1	19.6	21.0	23.6	25.3	26.5	27.0							

Таблица параметров воздуходувок (сверхатмосферное давление, исходные условия $p_{1\text{abs}}=101$ кПа (кПа), $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ кг/м³, газ: воздух)
 Performance table of blower units - overpressure (input conditions: $p_{1\text{abs}}=101$ kPa, $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ kg/m³, medium: air)

Δр кПа

BLOWER SV-S-150 B

10	Q	m ³ /min	9.25	11.7	13.3	14.3	16.3	17.7	18.7	21.2	22.8	24.0	24.6	25.9	26.5	27.4	28.2	29.2	29.9
	n_2	1/min	1415	1717	1921	2040	2293	2474	2599	2910	3104	3252	3343	3504	3582	3688	3793	3913	4003
	P_2	kW	1.98	2.58	3.02	3.30	3.91	4.38	4.75	5.66	6.26	6.75	6.98	7.54	7.81	8.18	8.57	9.05	9.39
	P_1	kW	3	4	4	4	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	11	11	11	11	11	11	11	11
	n_1	1/min	1435	2920	2920	2920	2920	2920	2925	2925	2925	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950
	El. motor		100L	112M	112M	112M	132S	132S	132S	132S	132S	132S	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M
	t_2	°C	31	31	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28
	$L_p(A)$	dB	79/67	81/68	82/68	83/69	84/70	85/70	86/71	87/72	88/72	89/73	89/73	90/73	90/74	90/74	91/74	91/74	92/75
20	Q	m ³ /min	9.09	11.3	12.9	13.9	16.0	17.5	18.5	21.0	22.6	23.8	24.3	25.6	26.2	27.1	27.8	28.8	29.5
	n_2	1/min	1440	1720	1924	2044	2317	2499	2621	2935	3136	3286	3349	3510	3588	3694	3793	3913	4003
	P_2	kW	4.18	5.06	5.74	6.15	7.12	7.83	8.33	9.66	10.5	11.3	11.5	12.3	12.7	13.2	13.7	14.4	14.8
	P_1	kW	5.5	7.5	7.5	7.5	11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	18.5	18.5	18.5
	n_1	1/min	1460	2925	2925	2925	2950	2950	2950	2950	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2950	2950	2950
	El. motor		132S	132S	132S	132S	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160L	160L	160L
	t_2	°C	42	41	40	40	40	39	39	38	38	38	38	37	37	37	37	37	36
	$L_p(A)$	dB	81/68	82/69	83/69	84/70	85/71	86/71	87/72	89/73	90/73	90/74	91/74	91/74	92/74	92/75	92/75	93/75	93/76
30	Q	m ³ /min	8.66	10.9	12.6	13.5	15.6	17.1	18.0	20.5	22.1	23.3	23.8	25.2	25.8	26.7	27.5	28.5	29.2
	n_2	1/min	1440	1734	1941	2061	2321	2503	2625	2935	3130	3280	3343	3522	3600	3706	3812	3933	4016
	P_2	kW	6.38	7.68	8.64	9.21	10.5	11.4	12.1	13.7	14.8	15.7	16.0	17.0	17.5	18.2	18.8	19.6	20.3
	P_1	kW	7.5	11	11	11	15	15	15	18.5	18.5	18.5	22	22	22	22	22	22	30
	n_1	1/min	1460	2950	2950	2950	2955	2955	2955	2950	2950	2950	2950	2965	2965	2965	2965	2965	2960
	El. motor		132M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160L	160L	160L	180M	180M	180M	180M	180M	180M	200L
	t_2	°C	53	52	51	50	50	49	49	48	48	47	47	47	47	46	46	46	45
	$L_p(A)$	dB	82/69	84/70	85/70	86/71	87/71	88/72	89/72	90/73	91/74	92/74	92/75	92/75	93/75	93/76	94/76	94/76	95/77
40	Q	m ³ /min	8.30	10.5	12.2	13.1	15.1	16.6	17.6	20.2	21.7	22.9	23.4	24.7	25.3	26.2	27.1	28.0	28.8
	n_2	1/min	1450	1734	1944	2065	2321	2499	2621	2950	3146	3291	3355	3516	3594	3700	3806	3927	4016
	P_2	kW	8.35	9.98	11.2	12.0	13.5	14.7	15.5	17.7	19.0	20.1	20.5	21.7	22.2	23.1	24.0	24.8	25.6
	P_1	kW	11	11	15	15	15	18.5	18.5	22	22	30	30	30	30	30	30	30	30
	n_1	1/min	1470	2950	2955	2955	2955	2950	2950	2965	2965	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2960
	El. motor		160M	160M	160M	160M	160M	160L	160L	180M	180M	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L
	t_2	°C	67	65	63	62	61	60	59	58	58	58	58	57	57	57	57	57	56
	$L_p(A)$	dB	84/70	85/70	86/71	87/71	88/72	89/73	90/73	91/74	92/75	93/75	93/75	94/76	94/76	94/76	95/77	95/77	96/77
50	Q	m ³ /min		10.1	11.8	12.71	14.8	16.3	17.3	19.8	21.3	22.5	23.0	24.3	24.9	25.8	26.8	27.6	28.4
	n_2	1/min		1737	1941	2061	2317	2512	2634	2945	3141	3291	3355	3516	3594	3706	3812	3933	4023
	P_2	kW		12.3	13.8	14.7	16.6	18.1	19.1	21.6	23.2	24.5	25.0	26.4	27.0	28.0	29.1	30.1	31.0
	P_1	kW		15	18.5	18.5	18.5	22	22	30	30	30	30	30	30	37	37	37	37
	n_1	1/min		2955	2950	2950	2950	2965	2965	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2965	2965	2965	2965
	El. motor			160M	160L	160L	160L	180M	180M	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L
	t_2	°C		77	75	74	72	71	70	68	68	67	67	66	66	66	65	65	64
	$L_p(A)$	dB		87/71	88/72	88/72	90/73	90/74	91/74	92/75	93/76	94/76	94/76	95/77	95/77	95/77	96/78	96/78	97/78
60	Q	m ³ /min		9.83	11.5	12.5	14.6	16.0	17.0	19.5	21.0	22.3	22.7	24.0	24.6	25.5	26.6	27.4	28.2
	n_2	1/min		1734	1941	2072	2328	2508	2630	2945	3146	3297	3360	3522	3600	3706	3825	3946	4036
	P_2	kW		14.6	16.3	17.5	19.8	21.4	22.5	25.5	27.4	28.9	29.5	31.0	31.8	32.9	34.3	35.4	36.5
	P_1	kW		18.5	18.5	22	22	30	30	30	37	37	37	37	37	45	45	45	45
	n_1	1/min		2950	2950	2965	2965	2960	2960	2960	2965	2965	2965	2965	2965	2975	2975	2975	2975
	El. motor			160L	160L	180M	180M	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	225M	225M	225M	225M
	t_2	°C		91	89	87	85	83	83	81	81	80	80	80	80	80	80	80	80
	$L_p(A)$	dB		88/72	89/73	89/73	91/74	92/75	92/75	94/76	94/77	95/77	95/77	96/78	96/78	97/78	97/79	97/79	98/79
70	Q	m ³ /min		9.55	11.2	12.1	14.1	15.6	16.6	19.2	20.7	21.9	22.4	23.7	24.3	25.2	26.2	27.1	27.9
	n_2	1/min		1743	1950	2068	2324	2508	2630	2950	3146	3297	3372	3534	3612	3719	3825	3946	4036
	P_2	kW		16.9	19.0	20.2	22.8	24.7	26.0	29.5	31.6	33.3	34.0	35.9	36.7	38.0	39.4	40.6	41.9
	P_1	kW		22	22	30	30	30	30	37	37	37	45	45	45	45	45	45	55
	n_1	1/min		2965	2965	2960	2960	2960	2960	2965	2965	2965	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975
	El. motor			180M	180M	200L	200L	200L	200L	200L	200L	225M	225M	225M	225M	225M	225M	225M	250M
	t_2	°C		106	102	100	96	94	93	90	89	89	88	88	88	87	86	86	86
	$L_p(A)$	dB		90/73	91/74	91/74	92/75	93/76	94/76	95/77	96/78	97/78	97/78	97/79	98/79	98/79	99/80	99/80	100/80
80	Q	m ³ /min																	
	n_2	1/min																	
	P_2	kW																	
	P_1	kW																	
	n_1	1/min																	
	El. motor																		
	t_2	°C																	
	$L_p(A)$	dB																	
90	Q	m ³ /min																	
	n_2	1/min																	
	P_2	kW																	

Таблица параметров воздуховодов (сверхатмосферное давление, исходные условия $p_{1abs}=101$ кПа (kPa), $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ кг/м³, газ: воздух)
 Performance table of blower units - overpressure (input conditions: $p_{1abs}=101$ kPa, $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ kg/m³, medium: air)

Δp kPa

BLOWER SV-S-150 C

10	Q	m³/min	14.4	17.4	19.6	20.9	24.0	25.9	27.6	31.6	33.6	35.3	36.4	37.9
n_2	1/min		1460	1715	1908	2021	2294	2458	2603	2955	3124	3267	3360	3497
P_2	kW		3.82	4.68	5.41	5.9	7.0	7.8	8.5	10.5	11.6	12.5	13.1	14.0
P_1	kW		5.5	7.5	7.5	7.5	11	11	11	15	15	15	15	18.5
n_1	1/min		1460	2925	2925	2925	2950	2950	2950	2955	2955	2955	2955	2950
El. motor			132S	132S	132S	132S	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160L
t_2	°C		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
$L_p(A)$	dB		82/67	83/69	85/70	85/71	87/72	87/73	88/74	90/75	90/76	91/77	91/77	92/78
20	Q	m³/min	14.0	17.1	19.3	20.6	23.6	25.5	27.2	31.1	33.2	34.9	36.0	37.5
n_2	1/min		1460	1730	1924	2038	2298	2462	2607	2950	3134	3278	3371	3509
P_2	kW		6.67	7.91	8.91	9.53	11.1	12.2	13.2	15.8	17.2	18.5	19.3	20.6
P_1	kW		7.5	11	11	11	15	15	15	18.5	22	22	22	30
n_1	1/min		1460	2950	2950	2950	2955	2955	2955	2950	2965	2965	2965	2960
El. motor			132M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160L	180M	180M	180M	200L
t_2	°C		40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39
$L_p(A)$	dB		83/68	85/70	86/71	86/72	88/73	89/74	89/75	91/77	92/77	92/78	93/78	93/79
30	Q	m³/min	13.7	16.7	19.0	20.3	23.1	25.2	26.9	30.8	32.7	34.3	35.4	37.0
n_2	1/min		1470	1733	1927	2041	2294	2471	2616	2960	3129	3272	3366	3509
P_2	kW		9.53	11.2	12.6	13.4	15.4	16.9	18.2	21.4	23.1	24.7	25.5	27.1
P_1	kW		11	15	15	15	18.5	22	22	30	30	30	30	30
n_1	1/min		1470	2955	2955	2955	2950	2965	2965	2960	2960	2960	2960	2960
El. motor			160M	160M	160M	160M	160L	180M	180M	200L	200L	200L	200L	200L
t_2	°C		51	50	49	49	48	48	48	47	47	47	47	47
$L_p(A)$	dB		84/69	86/71	87/72	87/73	89/74	90/75	91/76	92/77	93/78	93/79	94/79	94/79
40	Q	m³/min	13.3	16.3	18.5	19.9	22.8	24.7	26.3	30.3	32.2	33.9	34.9	36.7
n_2	1/min		1470	1730	1924	2048	2305	2467	2612	2960	3134	3278	3371	3526
P_2	kW		12.3	14.5	16.2	17.3	19.8	21.6	23.1	27.0	29.0	30.9	31.9	34.0
P_1	kW		15	18.5	18.5	22	22	30	30	30	37	37	37	45
n_1	1/min		1470	2950	2950	2965	2965	2960	2960	2960	2965	2965	2965	2975
El. motor			160L	160L	160L	180M	180M	200L	200L	200L	200L	200L	200L	225M
t_2	°C		62	60	60	60	59	59	59	58	58	58	58	58
$L_p(A)$	dB		85/70	87/72	88/73	89/74	90/75	91/76	92/77	93/78	94/79	95/79	95/79	96/80
50	Q	m³/min	13.0	16.0	18.2	19.5	22.4	24.3	26.0	29.9	32.0	33.6	34.6	36.3
n_2	1/min		1470	1739	1934	2045	2302	2467	2616	2965	3145	3289	3383	3526
P_2	kW		15.0	17.8	19.9	21.2	24.2	26.3	28.1	32.7	35.2	37.3	38.4	40.7
P_1	kW		18.5	22	22	30	30	30	37	37	45	45	45	45
n_1	1/min		1470	2965	2965	2960	2960	2960	2965	2965	2975	2975	2975	2975
El. motor			180M	180M	180M	200L	200L	200L	200L	200L	225M	225M	225M	225M
t_2	°C		74	72	71	70	69	68	68	67	67	66	66	66
$L_p(A)$	dB		86/71	88/73	89/74	90/75	91/76	92/77	93/77	94/79	95/79	96/80	96/80	97/80
60	Q	m³/min	12.6	15.7	17.7	19.0	22.0	24.0	25.6	29.7	31.6	33.3	34.3	35.9
n_2	1/min		1470	1736	1931	2045	2305	2471	2616	2975	3145	3289	3383	3526
P_2	kW		17.8	21.1	23.5	25.0	28.5	31.0	33.1	38.5	41.1	43.5	44.9	47.4
P_1	kW		22	30	30	30	37	37	37	45	55	55	55	55
n_1	1/min		1470	2960	2960	2960	2965	2965	2965	2975	2975	2975	2975	2975
El. motor			180L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	225M	250M	250M	250M	250M
t_2	°C		86	83	82	81	80	79	78	78	78	78	78	78
$L_p(A)$	dB		87/72	89/74	90/75	90/75	92/76	93/77	94/78	96/79	96/80	97/80	97/80	98/81
70	Q	m³/min	12.3	15.3	17.4	18.7	21.6	23.8	25.4	29.3	31.3	32.9	34.0	35.7
n_2	1/min		1475	1736	1931	2048	2305	2479	2625	2975	3145	3289	3388	3532
P_2	kW		20.7	24.4	27.2	28.9	32.9	35.8	38.2	44.1	47.1	49.8	51.4	54.2
P_1	kW		30	30	30	37	37	45	45	55	55	55	75	75
n_1	1/min		1475	2960	2960	2965	2965	2975	2975	2975	2975	2975	2980	2980
El. motor			200L	200L	200L	200L	200L	225M	225M	250M	250M	250M	280S	280S
t_2	°C		100	95	94	92	90	88	88	86	85	85	85	84
$L_p(A)$	dB		88/73	90/74	91/75	91/76	93/77	94/78	95/79	96/80	97/80	98/81	98/81	99/81
80	Q	m³/min	12.0	15.0	17.1	18.4	21.4	23.4	25.1	29.0	31.0	32.7	33.7	35.4
n_2	1/min		1475	1739	1934	2048	2313	2479	2625	2975	3150	3294	3388	3532
P_2	kW		23.5	27.7	30.9	32.8	37.3	40.4	43.2	49.7	53.1	56.1	57.8	60.9
P_1	kW		30	37	37	37	45	45	55	55	75	75	75	75
n_1	1/min		1475	2965	2965	2965	2975	2975	2975	2975	2980	2980	2980	2980
El. motor			200L	200L	200L	200L	225M	225M	250M	250M	280S	280S	280S	280S
t_2	°C		113	108	106	104	102	100	100	99	98	98	98	98
$L_p(A)$	dB		89/74	91/75	91/76	92/77	94/78	95/79	96/79	98/80	98/81	99/82	99/82	100/82
90	Q	m³/min	14.8	17.0	18.2	21.1	23.2	24.8	28.8	30.7	32.4	33.4	35.1	36.8
n_2	1/min		1739	1940	2055	2313	2479	2625	2980	3150	3294	3388	3532	3676
P_2	kW		31.1	34.8	36.9	41.8	45.2	48.1	55.4	59.1	62.3	64.1	67.6	71.1
P_1	kW		37	45	45	55	55	55	75	75	75	75	75	75
n_1	1/min		2965	2975	2975	2975	2975	2975	2980	2980	2980	2980	2980	2980
El. motor			200L	225M	225M	250M	250M	250M	280S	280S	280S	280S	280S	280S
t_2	°C		123	118	118	114	111	110	108	107	107	107	107	106
$L_p(A)$	dB		92/76	93/77	93/77	95/78	96/79	97/80	99/81	99/82	100/82	100/82	101/83	101/83
100	Q	m³/min	16.8	17.9	20.9	23.1	24.7	28.6	30.5	32.2	33.1	34.8	36.5	38.2
n_2	1/min		1940	2055	2313	2483	2629	2980	3150	3294	3388	3532	3676	3820
P_2	kW		38.6	40.9	46.3	50.2	53.4	61.1	65.0	68.6	70.6	74.2	77.8	81.4
P_1	kW		45	55	55	75	75	75	75	90	90	90	90	90
n_1	1/min		2975	2975	2975	2980	2980	2980	2980	2980	2980	2980	2980	2980
El. motor			225M	250M	250M	280S	280S	280S	280S	280M	280M			

Таблица параметров воздуходувок (сверхатмосферное давление, исходные условия $p_{1\text{abs}}=101$ кПа (kPa), $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ кг/м³, газ: воздух)
 Performance table of blower units - overpressure (input conditions: $p_{1\text{abs}}=101$ kPa, $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ kg/m³, medium: air)

Δp kPa

BLOWER SV-S-200 A

10	Q	m ³ /min	20.8	25.3	28.5	30.2	34.0	36.7	39.0	44.6	47.2	49.8	51.4	53.6
n ₂	1/min		1460	1741	1941	2049	2287	2450	2594	2950	3109	3272	3377	3509
P ₂	kW		6.30	7.66	8.69	9.3	10.6	11.5	12.4	14.6	15.7	16.8	17.5	18.4
P ₁	kW		7.5	11	11	11	15	15	15	18.5	18.5	18.5	22	22
n ₁	1/min		1460	2950	2950	2950	2955	2955	2955	2950	2950	2950	2965	2965
El. motor			132M	160M	160M	160M	160M	160M	160M	160L	160L	160L	180M	180M
t ₂	°C		30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29
L _p (A)	dB		82/68	84/71	86/72	87/73	88/74	89/75	90/76	92/78	93/78	94/79	94/79	95/79
20	Q	m ³ /min	20.3	24.7	27.9	29.6	33.4	36.2	38.5	44.2	46.8	49.4	50.8	53.0
n ₂	1/min		1470	1744	1941	2049	2283	2459	2603	2960	3119	3283	3371	3509
P ₂	kW		10.24	12.31	13.86	14.75	16.7	18.2	19.5	22.8	24.3	25.9	26.7	28.1
P ₁	kW		15	15	18.5	18.5	18.5	22	22	30	30	30	30	37
n ₁	1/min		1470	2955	2950	2950	2950	2965	2965	2960	2960	2960	2965	2965
El. motor			160L	160M	160L	160L	160L	180M	180M	200L	200L	200L	200L	200L
t ₂	°C		40	40	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38
L _p (A)	dB		83/70	85/72	87/73	88/74	89/75	90/76	91/77	93/79	94/79	95/80	95/80	96/80
30	Q	m ³ /min	19.7	24.1	27.4	29.1	32.9	35.6	37.9	43.7	46.3	49.1	50.5	52.6
n ₂	1/min		1470	1741	1950	2056	2290	2455	2599	2965	3124	3300	3388	3521
P ₂	kW		14.01	16.8	19.0	20.1	22.7	24.6	26.3	30.6	32.5	34.7	35.7	37.5
P ₁	kW		18.5	18.5	22	30	30	30	30	37	37	45	45	45
n ₁	1/min		1470	2950	2965	2960	2960	2960	2960	2965	2965	2975	2975	2975
El. motor			180M	160L	180M	200L	200L	200L	200L	200L	200L	225M	225M	225M
t ₂	°C		51	50	49	49	49	48	48	48	49	49	49	49
L _p (A)	dB		84/71	86/73	88/74	88/75	90/76	91/77	92/78	94/79	95/80	96/80	96/80	96/81
40	Q	m ³ /min	19.2	23.6	26.8	28.6	32.4	35.1	37.4	43.3	45.9	48.5	49.9	52.1
n ₂	1/min		1470	1747	1947	2056	2294	2459	2603	2975	3135	3300	3388	3521
P ₂	kW		17.9	21.5	24.2	25.6	28.9	31.3	33.4	38.8	41.2	43.8	45.0	47.1
P ₁	kW		22	30	30	30	37	37	37	45	55	55	55	55
n ₁	1/min		1470	2960	2960	2960	2965	2965	2965	2975	2975	2975	2975	2975
El. motor			180L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	225M	250M	250M	250M	250M
t ₂	°C		61	59	59	58	57	57	57	56	55	55	55	55
L _p (A)	dB		85/72	87/74	89/75	89/76	91/77	92/78	93/79	95/80	96/81	97/81	97/81	97/82
50	Q	m ³ /min	18.8	23.2	26.4	28.1	31.9	34.8	37.0	42.8	45.4	48.1	49.4	51.6
n ₂	1/min		1475	1747	1950	2059	2302	2467	2612	2975	3135	3305	3394	3526
P ₂	kW		22.1	26.3	29.5	31.3	35.1	38.0	40.4	46.5	49.3	52.3	53.7	56.2
P ₁	kW		30	30	37	37	45	45	45	55	55	75	75	75
n ₁	1/min		1475	2960	2965	2965	2975	2975	2975	2975	2975	2980	2980	2980
El. motor			200L	200L	200L	200L	225M	225M	225M	250M	250M	280S	280S	280S
t ₂	°C		73	71	70	69	68	68	68	67	67	67	67	67
L _p (A)	dB		86/73	88/75	90/76	90/77	92/78	93/79	94/80	96/81	97/82	98/82	98/82	98/83
60	Q	m ³ /min	18.2	22.7	26.0	27.6	31.4	34.3	36.6	42.4	45.0	47.6	48.9	51.1
n ₂	1/min		1475	1750	1957	2066	2302	2467	2612	2980	3140	3305	3394	3526
P ₂	kW		25.8	30.7	34.5	36.4	40.8	44.0	46.7	53.8	56.9	60.2	61.8	64.6
P ₁	kW		30	37	45	45	45	55	55	75	75	75	75	75
n ₁	1/min		1475	2965	2975	2975	2975	2975	2975	2980	2980	2980	2980	2980
El. motor			200L	200L	225M	225M	225M	250M	250M	280S	280S	280S	280S	280S
t ₂	°C		85	82	80	80	79	78	77	76	76	76	76	75
L _p (A)	dB		88/74	90/76	91/77	91/77	93/79	94/80	95/81	97/82	98/83	99/83	99/83	99/84
70	Q	m ³ /min	17.9	22.3	25.6	27.2	31.0	33.9	36.3	42.0	44.5	47.0	48.5	50.7
n ₂	1/min		1480	1756	1957	2066	2302	2471	2616	2980	3140	3305	3394	3526
P ₂	kW		30.1	35.7	39.8	42.1	47.0	50.6	53.8	61.7	65.2	68.7	70.8	73.9
P ₁	kW		37	45	45	55	55	75	75	75	90	90	90	90
n ₁	1/min		1480	2975	2975	2975	2975	2980	2980	2980	2980	2980	2980	2980
El. motor			225S	225M	225M	250M	250M	280S	280S	280S	280S	280M	280M	280M
t ₂	°C		98	94	92	91	89	88	87	86	85	85	85	84
L _p (A)	dB		89/75	91/77	92/78	92/79	94/80	95/81	96/82	98/83	99/84	99/84	100/85	100/85
80	Q	m ³ /min												
n ₂	1/min													
P ₂	kW													
P ₁	kW													
n ₁	1/min													
El. motor														
t ₂	°C													
L _p (A)	dB													
90	Q	m ³ /min												
n ₂	1/min													
P ₂	kW													
P ₁	kW													
n ₁	1/min													
El. motor														
t ₂	°C													
L _p (A)	dB													
100	Q	m ³ /min												
n ₂	1/min													
P ₂	kW													
P ₁	kW													
n ₁	1/min													
El. motor														
t ₂	°C													
L _p (A)	dB													

Other parameters on request.
 Другие параметры по требованию

Таблица параметров воздуходувок (сверхатмосферное давление, исходные условия $p_1 \text{ abs}=101 \text{ кПа}$ (кПа), $t_1=20^{\circ}\text{C}$, $\rho=1,2 \text{ кг/м}^3$, газ: воздух)
Performance table of blower units - overpressure (input conditions: $p_{1 \text{ abs}}=101 \text{ kPa}$, $t_1=20^{\circ}\text{C}$, $\rho=1,2 \text{ kg/m}^3$, medium: air)

Δp kPa		BLOWER SV-S-300 A													
10	Q	m³/min	50.1	53.3	58.3	62.8	70.9	75.4	80.9	85.8	90.8	97.9	106	112	121
n ₂	1/min		968	1021	1103	1176	1310	1384	1475	1557	1639	1756	1881	1982	2140
P ₂	kW		12.0	12.8	14.0	15.1	17.4	18.7	20.5	22.2	24.0	26.7	29.8	32.5	36.9
P ₁	kW		15	15	18.5	18.5	22	22	30	30	30	30	37	37	45
n ₁	1/min		1470	1470	1470	1470	1470	1470	1475	1475	1475	2960	2965	2965	2975
El. motor			160L	160L	180M	180M	180L	180L	200L	200L	200L	200L	200L	200L	225M
t ₂	°C		30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29
L _p (A)	dB		89/72	90/73	91/74	92/74	94/75	95/76	96/76	97/77	98/77	98/78	99/79	100/79	100/79
20	Q	m³/min	48.3	51.5	57.0	61.4	69.9	74.4	79.6	84.5	89.6	96.9	104	111	120
n ₂	1/min		971	1024	1107	1180	1319	1393	1480	1562	1645	1765	1888	1992	2143
P ₂	kW		22.0	23.2	25.2	27.0	30.8	32.9	35.5	38.0	40.7	45.0	49.4	53.6	59.1
P ₁	kW		30	30	30	30	37	37	45	45	45	55	55	75	75
n ₁	1/min		1475	1475	1475	1475	1480	1480	1480	1480	1480	2975	2975	2980	2980
El. motor			200L	200L	200L	200L	225S	225S	225M	225M	225M	250M	250M	280S	280S
t ₂	°C		41	41	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39
L _p (A)	dB		90/73	90/73	92/75	94/75	95/76	96/77	97/77	98/78	99/79	100/79	101/79	101/80	102/80
30	Q	m³/min	46.8	50.1	55.7	60.0	68.3	72.8	78.6	83.6	88.7	94.5	102	109	116
n ₂	1/min		974	1028	1110	1184	1319	1393	1490	1572	1656	1751	1877	1989	2109
P ₂	kW		31.9	33.7	36.5	39.1	44.1	47.0	50.7	54.2	57.8	62.0	67.8	73.2	79.3
P ₁	kW		37	45	45	45	55	55	75	75	75	75	75	90	90
n ₁	1/min		1480	1480	1480	1480	1480	1480	1490	1490	1490	1490	1490	1480	1480
El. motor			225S	225M	225M	225M	250M	250M	280S	280S	280S	280S	280M	280M	280M
t ₂	°C		51	51	50	50	50	49	49	49	49	48	48	48	48
L _p (A)	dB		91/74	91/74	94/76	95/76	96/77	97/78	98/78	99/79	100/79	101/80	102/80	102/81	103/81
40	Q	m³/min	45.4	48.6	53.4	58.8	67.1	71.6	76.8	81.2	86.4	92.2	100	107	115
n ₂	1/min		974	1028	1110	1192	1328	1403	1490	1562	1645	1739	1871	1996	2116
P ₂	kW		42.0	44.3	47.8	51.5	57.9	61.4	65.8	69.5	74.1	79.3	86.5	93.4	101
P ₁	kW		55	55	55	75	75	75	75	90	90	90	110	110	132
n ₁	1/min		1480	1480	1480	1490	1490	1490	1490	1480	1480	1480	1485	1485	1485
El. motor			250M	250M	250M	280S	280S	280S	280S	280M	280M	280M	315S	315S	315M
t ₂	°C		64	63	62	61	60	60	59	59	58	58	58	58	57
L _p (A)	dB		92/75	93/76	94/76	96/77	98/78	98/79	99/79	100/79	101/80	102/81	103/81	103/81	104/82
50	Q	m³/min	44.0	47.5	53.0	57.3	65.0	69.7	74.7	80.0	85.0	90.8	98.3	106	113
n ₂	1/min		981	1035	1118	1192	1319	1393	1480	1567	1650	1745	1871	1996	2116
P ₂	kW		52.3	55.1	59.5	63.5	70.8	75.2	80.3	85.6	90.9	97.1	105	113	122
P ₁	kW		75	75	75	75	90	90	90	110	110	110	132	132	160
n ₁	1/min		1490	1490	1490	1490	1480	1480	1480	1485	1485	1485	1485	1485	1485
El. motor			280S	280S	280S	280S	280M	280M	280M	315S	315S	315S	315M	315M	315L
t ₂	°C		77	76	74	73	72	71	70	70	69	69	68	68	68
L _p (A)	dB		92/76	94/77	95/78	96/78	98/79	99/80	100/80	101/80	102/81	103/81	104/82	104/82	105/82
60	Q	m³/min	42.6	46.1	51.0	55.3	63.9	68.5	73.6	78.6	83.7	89.5	96.9	104	112
n ₂	1/min		981	1035	1110	1184	1324	1398	1485	1567	1650	1745	1871	1996	2116
P ₂	kW		62.5	65.8	70.5	75.3	84.6	89.7	95.7	102	108	115	124	134	144
P ₁	kW		75	75	90	90	110	110	110	132	132	132	160	160	160
n ₁	1/min		1490	1490	1480	1480	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
El. motor			280S	280S	280M	280M	315S	315S	315S	315M	315M	315M	315L	315L	315L
t ₂	°C		90	88	86	85	83	82	81	80	80	79	78	78	78
L _p (A)	dB		93/77	95/78	96/79	97/79	99/80	100/81	101/81	102/81	103/82	104/82	105/83	106/83	106/83
70	Q	m³/min	41.1	44.3	50.1	54.3	62.7	67.1	72.2	77.3	82.3	88.0	95.4	103	110
n ₂	1/min		974	1028	1114	1188	1324	1398	1485	1567	1650	1745	1871	1996	2116
P ₂	kW		73.0	76.8	82.9	88.4	98.9	104.8	111.8	119	126	134	145	157	168
P ₁	kW		90	90	110	110	110	132	132	160	160	160	200	200	200
n ₁	1/min		1480	1480	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
El. motor			280M	280M	315S	315S	315S	315M	315M	315L	315L	315L	315L	315L	315L
t ₂	°C		104	102	99	98	95	93	92	91	90	90	89	88	88
L _p (A)	dB		94/78	95/79	97/80	98/80	100/81	101/82	102/82	103/83	104/83	105/83	106/84	107/84	107/84
80	Q	m³/min	39.9	43.2	48.9	53.0	61.4	65.6	70.9	75.9	81.0	86.6	93.9	100.8	
n ₂	1/min		977	1031	1114	1188	1324	1398	1485	1567	1650	1745	1871	1996	
P ₂	kW		84.4	88.7	95.6	102.0	114.2	121.0	129.3	138	146	156	169	182	
P ₁	kW		110	110	110	132	132	160	160	160	200	200	200	200	
n ₁	1/min		1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	
El. motor			315S	315S	315S	315M	315M	315L	315L	315L	315L	315L	315L	315L	
t ₂	°C		120	117	112	110	106	105	103	102	101	100	99	99	
L _p (A)	dB		96/79	97/80	99/81	100/81	102/82	103/83	104/83	105/84	106/84	106/84	107/85	107/85	
90	Q	m³/min													
n ₂	1/min														
P ₂	kW														
P ₁	kW														
n ₁	1/min														
El. motor															
t ₂	°C														
L _p (A)	dB														
100	Q	m³/min													
n ₂	1/min														
P ₂	kW														
P ₁	kW														
n ₁	1/min														
El. motor															
t ₂	°C														
L _p (A)	dB														

Other parameters on request.
Другие параметры по требованию

Таблица параметров воздуховодов (сверхатмосферное давление, исходные условия $p_{1abs}=101$ кПа (kPa), $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ кг/м³, газ: воздух)
 Performance table of blower units - overpressure (input conditions: $p_{1abs}=101$ kPa, $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ kg/m³, medium: air)

Δp kPa

BLOWER SV-S-300 B

10	Q	m³/min	75.8	84.2	86.7	92.2	102.7	105	111	119	126	133	141
n_2	1/min		934	1025	1053	1114	1229	1253	1324	1402	1480	1558	1648
P_2	kW		17.2	19.8	20.6	22.5	26.4	27.2	29.9	33.0	36.2	39.6	43.8
P_1	kW		22	22	30	30	30	37	37	45	45	55	55
n_1	1/min		1470	1470	1475	1475	1475	1480	1480	1480	1480	1480	1480
El. motor			180L	180L	200L	200L	200L	200L	225S	225S	225M	225M	250M
t_2	°C		30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29
$L_p(A)$	dB		91/75	92/76	93/76	93/76	94/77	94/77	95/78	96/78	96/79	97/79	97/79
20	Q	m³/min	74.9	83.0	85.6	91.1	101.2	104	110	118	125	132	140
n_2	1/min		941	1032	1057	1117	1234	1258	1324	1411	1490	1569	1648
P_2	kW		30.9	34.6	36.1	38.8	43.8	45.7	49.1	53.9	58.6	63.6	69.0
P_1	kW		37	45	45	45	55	55	55	75	75	75	90
n_1	1/min		1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1490	1490	1490	1480
El. motor			225S	225M	225M	225M	250M	250M	250M	280S	280S	280S	280M
t_2	°C		40	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38
$L_p(A)$	dB		92/76	93/76	94/77	94/77	95/77	95/78	96/78	96/79	97/79	98/79	98/80
30	Q	m³/min	73.6	82.1	84.7	90.3	100.4	103	108	116	123	130	138
n_2	1/min		941	1039	1064	1125	1242	1266	1324	1402	1480	1564	1654
P_2	kW		45.5	50.8	52.5	56.3	63.0	65.3	69.3	75.0	80.6	86.9	94.1
P_1	kW		55	75	75	75	75	75	90	90	90	110	110
n_1	1/min		1480	1490	1490	1490	1490	1490	1480	1480	1480	1485	1485
El. motor			250M	280S	280S	280S	280S	280S	280M	280M	280M	315S	315S
t_2	°C		49	49	49	48	48	48	48	48	47	47	47
$L_p(A)$	dB		93/76	94/77	94/77	95/78	95/78	96/78	96/79	97/79	98/79	98/80	99/80
40	Q	m³/min	72.2	80.3	82.2	87.7	97.7	100.8	107	114	121	128	137
n_2	1/min		947	1039	1057	1117	1234	1262	1329	1406	1485	1564	1654
P_2	kW		60.3	66.7	68.1	72.7	81.1	83.9	89.6	96.2	103	110	119
P_1	kW		75	75	90	90	90	110	110	110	132	132	132
n_1	1/min		1490	1490	1480	1480	1480	1485	1485	1485	1485	1485	1485
El. motor			280S	280S	280M	280M	280M	315S	315S	315S	315M	315M	315M
t_2	°C		60	59	59	59	58	58	57	57	57	57	57
$L_p(A)$	dB		94/77	95/77	95/78	95/78	96/78	97/79	97/79	98/80	98/80	99/80	99/81
50	Q	m³/min	70.3	78.3	80.9	86.6	96.6	99.3	105	113	120	127	135
n_2	1/min		941	1036	1060	1121	1238	1262	1329	1406	1485	1564	1654
P_2	kW		74.5	82.3	84.7	90.2	100.5	103	110	118	126	134	145
P_1	kW		90	110	110	110	132	132	132	132	160	160	200
n_1	1/min		1480	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
El. motor			280M	315S	315S	315S	315M	315M	315M	315M	315L	315L	315L
t_2	°C		71	70	70	69	68	68	68	67	67	67	66
$L_p(A)$	dB		95/77	95/78	96/78	96/78	97/79	97/79	98/80	98/80	99/80	99/81	100/81
60	Q	m³/min	68.8	76.6	79.3	85.1	95.0	97.7	104	111	118	125	134
n_2	1/min		944	1036	1060	1121	1238	1262	1329	1406	1485	1564	1654
P_2	kW		89.3	98.2	100.9	107	119	122	130	139	148	158	169
P_1	kW		110	110	132	132	132	160	160	160	200	200	200
n_1	1/min		1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
El. motor			315S	315S	315M	315M	315M	315L	315L	315L	315L	315L	315L
t_2	°C		83	82	81	80	79	79	78	78	77	77	76
$L_p(A)$	dB		96/78	97/78	97/79	97/79	98/80	98/80	99/80	99/81	100/81	100/81	101/82
70	Q	m³/min	67.4	75.1	77.9	83.7	93.6	96.3	102	110	117	124	132
n_2	1/min		944	1036	1060	1121	1238	1262	1329	1406	1485	1569	1659
P_2	kW		103	114	117	124	138	141	150	160	171	182	194
P_1	kW		132	132	132	160	160	160	200	200	200	250	250
n_1	1/min		1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1490	1490
El. motor			315M	315M	315M	315L	315L	315L	315L	315L	315L	355M	355M
t_2	°C		95	94	93	91	90	90	89	88	88	87	87
$L_p(A)$	dB		97/78	98/79	98/79	99/80	99/80	99/80	100/81	100/81	100/81	101/82	101/82
80	Q	m³/min	66.3	73.9	76.8	82.5	92.4	95.0	101.2	108	116	123	131
n_2	1/min		944	1036	1060	1121	1238	1262	1329	1406	1490	1569	1659
P_2	kW		118	130	133	141	157	160	170	181	193	205	219
P_1	kW		132	160	160	160	200	200	200	200	250	250	250
n_1	1/min		1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1490	1490	1490
El. motor			315M	315L	315L	315L	315L	315L	315L	315L	355M	355M	355M
t_2	°C		107	106	104	103	101	100	99	99	98	97	97
$L_p(A)$	dB		98/79	99/79	99/80	99/80	100/80	100/81	100/81	101/81	101/82	101/82	102/83
90	Q	m³/min	65.2	72.8	75.8	81.3	91.3	94.0	101	108	115	122	130
n_2	1/min		944	1036	1060	1121	1238	1262	1333	1411	1490	1569	1659
P_2	kW		133	146	150	159	176	180	191	204	216	229	244
P_1	kW		160	200	200	200	200	200	250	250	250	315	315
n_1	1/min		1485	1485	1485	1485	1485	1485	1490	1490	1490	1490	1490
El. motor			315L	315L	315L	315L	315L	315L	400M	400M	400M	400L	400L
t_2	°C		120	118	116	115	113	111	110	110	109	108	108
$L_p(A)$	dB		99/80	100/80	100/80	100/81	101/81	101/81	101/82	101/82	102/82	102/83	102/83
100	Q	m³/min	64.2	71.9	74.7	80.2	90.5	93.6	100	107	114	121	129
n_2	1/min		944	1036	1060	1121	1242	1266	1333	1411	1490	1569	1659
P_2	kW		147	162	166	175	195	200	211	225	239	253	269
P_1	kW		200	200	200	200	250	250	250	250	315	315	315
n_1	1/min		1485	1485	1485	1485	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
El. motor			315L	315L	315L	315L	400M	400M	400M	400M	400L	400L	400L
t_2	°C		133	130	128	126	124	123	121	120	120	119	118
$L_p(A)$	dB		101/81	101/81	101/81	101/81	102/82	102/82	102/82	102/83	103/83	103/83	103/84

Таблица параметров воздуходувок (сверхатмосферное давление, исходные условия $p_{1 abs}=101$ кПа (kPa), $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ кг/м³, газ: воздух)
 Performance table of blower units - overpressure (input conditions: $p_{1 abs}=101$ kPa, $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ kg/m³, medium: air)

Δp kPa		BLOWER SV-S-400 A												
10	Q	m³/min	110	122	125	133	149	152	161	171	181	193	205	
	n_2	1/min	941	1033	1053	1117	1234	1258	1324	1402	1480	1569	1659	
	P_2	kW	21.8	25.4	26.3	29.2	34.9	36.2	39.8	44.4	49.3	54.9	61.3	
	P_1	kW	30	30	30	37	45	45	45	55	55	75	75	
	n_1	1/min	1475	1475	1475	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1490	1490	
	El. motor		200L	200L	200L	225S	225M	225M	225M	250M	250M	280S	280S	
	t_2	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	
	$L_p(A)$	dB	92/75	93/75	93/75	94/76	95/76	95/77	96/77	97/77	97/77	98/78	99/79	100/79
	20	Q	m³/min	108	121	124	132	147	151	158	169	180	190	202
n_2		1/min	944	1043	1064	1125	1242	1266	1324	1402	1485	1564	1654	
P_2		kW	45.2	51.7	53.1	57.4	66.1	68.0	72.9	79.3	86.4	93.5	101.9	
P_1		kW	55	75	75	75	75	75	90	90	110	110	132	
n_1		1/min	1480	1490	1490	1490	1490	1490	1480	1480	1485	1485	1485	
El. motor			250M	280S	280S	280S	280S	280S	280M	280M	315S	315S	315M	
t_2		°C	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	
$L_p(A)$		dB	93/75	94/76	94/76	95/76	96/77	96/77	97/77	97/77	98/78	99/78	100/79	101/80
30		Q	m³/min	106	118	121	129	145	148	157	167	177	188	200
	n_2	1/min	944	1036	1057	1121	1238	1262	1329	1406	1485	1564	1654	
	P_2	kW	68.0	76.1	78.0	84.0	95.4	97.8	104.8	113.1	121.7	130.8	141.5	
	P_1	kW	90	90	90	110	110	110	132	132	160	160	160	
	n_1	1/min	1480	1480	1480	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	
	El. motor		280M	280M	280M	315S	315S	315S	315M	315M	315L	315L	315L	
	t_2	°C	51	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	
	$L_p(A)$	dB	94/76	95/76	95/76	96/76	97/77	97/77	98/77	99/78	100/79	101/79	102/80	
	40	Q	m³/min	104	116	119	127	142	145	154	164	175	185	197
n_2		1/min	947	1040	1060	1121	1238	1262	1329	1406	1485	1564	1654	
P_2		kW	89.0	99.3	101.6	108.7	122.6	125.6	134.0	144.0	154.4	165.1	177.8	
P_1		kW	110	110	132	132	160	160	160	160	200	200	200	
n_1		1/min	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	
El. motor			315S	315S	315M	315M	315L	315L	315L	315L	315L	315L	315L	
t_2		°C	62	61	61	60	59	59	59	59	59	59	59	
$L_p(A)$		dB	95/76	95/77	96/77	96/77	97/78	97/78	98/78	99/79	100/80	101/80	102/81	
50		Q	m³/min	102	114	116	124	140	143	152	162	173	183	195
	n_2	1/min	947	1040	1060	1121	1238	1262	1329	1406	1490	1569	1659	
	P_2	kW	110.6	122.7	125.5	133.7	150.1	153.6	163.4	175.0	187.8	200.2	214.8	
	P_1	kW	132	160	160	160	200	200	200	200	250	250	250	
	n_1	1/min	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1490	1490	1490	
	El. motor		315M	315L	315L	315L	315L	315L	315L	315L	355M	355M	355M	
	t_2	°C	74	72	72	71	70	70	69	69	69	69	68	
	$L_p(A)$	dB	96/77	96/77	96/77	97/77	97/78	98/78	98/78	99/79	100/80	101/80	102/81	
	60	Q	m³/min	99	111	114	122	137	141	150	160	171	181	193
n_2		1/min	947	1040	1060	1121	1238	1262	1333	1411	1490	1569	1659	
P_2		kW	130.7	145.0	148.3	158.0	177.0	181.1	193.1	206.6	220.5	234.7	251.4	
P_1		kW	160	160	200	200	200	200	250	250	250	315	315	
n_1		1/min	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1490	1490	1490	1490	1490	
El. motor			315L	315L	315L	315L	315L	315L	355M	355M	355M	355L	355L	
t_2		°C	87	85	85	84	82	82	81	80	80	79	79	
$L_p(A)$		dB	97/77	97/77	97/77	97/77	98/78	98/78	98/78	99/79	100/80	101/80	102/82	
70		Q	m³/min	96	109	111	120	135	138	147	157	168	178	189
	n_2	1/min	947	1040	1060	1125	1242	1266	1333	1411	1490	1569	1648	
	P_2	kW	150.9	169.9	173.9	186.5	209.3	214.3	227.3	242.3	257.3	272.9	288.4	
	P_1	kW	200	200	200	250	250	250	315	315	315	315	355	
	n_1	1/min	1485	1485	1485	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1480	
	El. motor		315L	315L	315L	355M	355M	355M	355L	355L	355L	355L	355LB	
	t_2	°C	100	98	97	96	94	94	93	92	91	90	89	
	$L_p(A)$	dB	97/77	98/77	98/78	98/78	98/78	99/78	99/79	100/80	101/81	102/81	103/82	
	80	Q	m³/min	94	107	109	117	133	136	145	155	164		
n_2		1/min	947	1043	1064	1125	1242	1266	1333	1411	1480			
P_2		kW	171.9	192.5	196.8	210.3	236.3	241.3	255.3	272.4	287.4			
P_1		kW	200	250	250	250	315	315	315	315	355			
n_1		1/min	1485	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1480			
El. motor			315L	355M	355M	355M	355L	355L	355L	355L	355LB			
t_2		°C	114	111	111	109	106	106	104	103	102			
$L_p(A)$		dB	99/78	99/78	99/78	99/78	99/79	100/79	100/79	100/80	101/81			
90		Q	m³/min											
	n_2	1/min												
	P_2	kW												
	P_1	kW												
	n_1	1/min												
	El. motor													
	t_2	°C												
	$L_p(A)$	dB												
	100	Q	m³/min											
n_2		1/min												
P_2		kW												
P_1		kW												
n_1		1/min												
El. motor														
t_2		°C												
$L_p(A)$		dB												

Other parameters on request.
 Другие параметры по требованию

Таблица параметров воздуходувок (сверхатмосферное давление, исходные условия $p_{1abs}=101$ кПа (kPa), $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ кг/м³, газ: воздух)
 Performance table of blower units - overpressure (input conditions: $p_{1abs}=101$ kPa, $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ kg/m³, medium: air)

Δp kPa

BLOWER SV-S-400 B

10	Q	m ³ /min	133	140	150	159	169	181	194	206	218	231	246	260
n ₂	1/min		793	833	885	938	991	1054	1125	1192	1258	1329	1407	1485
P ₂	kW		34.0	36.5	40.1	44.1	48.5	54.0	60.9	68.1	76.2	85.0	95.6	107
P ₁	kW		45	45	45	55	55	75	75	75	90	110	110	132
n ₁	1/min		1480	1480	1480	1480	1480	1490	1490	1490	1480	1485	1485	1485
El. motor			225M	225M	225M	250M	250M	280S	280S	280S	280M	315S	315S	315M
t ₂	°C		29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
L _p (A)	dB		94/74	94/74	94/74	95/74	95/75	95/75	96/75	96/76	97/76	97/76	98/77	98/77
20	Q	m ³ /min	128	135	145	155	165	175	188	200	214	226	241	255
n ₂	1/min		798	838	891	945	998	1051	1121	1188	1262	1329	1407	1485
P ₂	kW		58.7	62.4	67.6	73.2	79.1	85.6	94.5	104	114	124	137	150
P ₁	kW		75	75	75	90	90	110	110	132	132	160	160	200
n ₁	1/min		1490	1490	1490	1490	1490	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
El. motor			280S	280S	280S	280M	280M	315S	315S	315M	315M	315L	315L	315L
t ₂	°C		39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38
L _p (A)	dB		95/75	95/75	96/75	96/76	96/76	96/76	97/76	97/77	98/77	98/77	99/78	100/79
30	Q	m ³ /min	123	131	141	150	160	171	183	196	210	222	236	252
n ₂	1/min		796	835	888	941	994	1051	1121	1188	1262	1329	1407	1490
P ₂	kW		82.5	87.4	94.2	101	109	117	128	139	152	164	179	195
P ₁	kW		110	110	110	132	132	132	160	160	200	200	200	250
n ₁	1/min		1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1490
El. motor			315S	315S	315S	315M	315M	315M	315L	315L	315L	315L	315L	355M
t ₂	°C		50	50	49	49	49	48	48	48	48	48	48	47
L _p (A)	dB		97/76	97/76	97/77	97/77	98/77	98/77	98/78	99/78	99/78	100/79	100/79	101/80
40	Q	m ³ /min	120	127	137	146	156	167	180	192	206	219	233	248
n ₂	1/min		796	835	888	941	994	1051	1121	1188	1262	1333	1412	1490
P ₂	kW		106	112	121	130	139	149	161	174	190	204	221	239
P ₁	kW		132	132	160	160	160	200	200	200	250	250	250	315
n ₁	1/min		1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1490	1490	1490	1490
El. motor			315M	315M	315L	315L	315L	315L	315L	315L	355M	355M	355M	355L
t ₂	°C		61	61	60	60	59	59	58	58	58	58	57	57
L _p (A)	dB		97/77	97/77	98/77	98/78	98/78	99/78	99/79	100/79	100/79	101/80	102/81	102/81
50	Q	m ³ /min	117	124	134	144	153	164	177	190	203	216	230	245
n ₂	1/min		796	835	888	941	994	1051	1125	1192	1267	1333	1412	1490
P ₂	kW		130	138	148	158	169	180	196	211	228	243	262	282
P ₁	kW		160	160	200	200	200	200	250	250	315	315	315	315
n ₁	1/min		1485	1485	1485	1485	1485	1485	1490	1490	1490	1490	1490	1490
El. motor			315L	315L	315L	315L	315L	315L	355M	355M	355L	355L	355L	355L
t ₂	°C		72	72	71	71	70	69	69	68	68	68	67	67
L _p (A)	dB		98/78	98/78	98/78	99/79	99/79	99/79	100/80	101/80	101/81	102/81	103/82	104/83
60	Q	m ³ /min	114	121	131	141	151	161	174	187	201	213	226	242
n ₂	1/min		796	835	888	945	998	1054	1125	1192	1267	1333	1402	1490
P ₂	kW		155	163	175	187	199	213	230	246	265	283	302	327
P ₁	kW		200	200	200	250	250	250	315	315	315	315	355	400
n ₁	1/min		1485	1485	1485	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1480	1490
El. motor			315L	315L	315L	355M	355M	355M	355L	355L	355L	355L	355LB	400M
t ₂	°C		85	84	83	82	81	80	80	79	78	78	77	77
L _p (A)	dB		99/79	99/79	99/79	100/80	100/80	101/80	101/81	102/81	103/82	103/82	104/83	105/84
70	Q	m ³ /min	112	119	129	139	148	159	172	184	197	209	225	239
n ₂	1/min		798	838	891	945	998	1054	1125	1192	1258	1324	1412	1490
P ₂	kW		179	189	202	216	230	244	263	282	301	320	346	370
P ₁	kW		200	250	250	250	315	315	315	315	355	355	400	500
n ₁	1/min		1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1480	1480	1490	1490
El. motor			315L	355M	355M	355M	355L	355L	355L	355L	355LB	355LB	400M	400M
t ₂	°C		97	96	95	93	93	92	91	90	89	88	88	87
L _p (A)	dB		100/80	101/80	101/81	101/81	102/81	102/81	103/82	103/82	104/83	104/84	105/84	106/85
80	Q	m ³ /min	109	116	126	136	146	156	168	181	196	208	222	237
n ₂	1/min		798	838	891	945	998	1054	1117	1184	1267	1333	1412	1490
P ₂	kW		204	215	229	244	260	276	295	316	341	362	388	414
P ₁	kW		250	250	315	315	315	315	355	355	400	400	450	500
n ₁	1/min		1490	1490	1490	1490	1490	1490	1480	1480	1490	1490	1490	1490
El. motor			355M	355M	355L	355L	355L	355L	355LB	355LB	400M	400M	400M	400L
t ₂	°C		110	109	107	106	104	103	102	101	100	99	98	98
L _p (A)	dB		102/81	102/82	102/82	103/82	103/82	104/83	104/83	105/84	106/84	106/85	107/86	108/87
90	Q	m ³ /min	107	114	124	134	143	153	167	180	193	206	220	
n ₂	1/min		798	838	891	945	991	1047	1125	1192	1267	1333	1412	
P ₂	kW		228	240	256	273	288	305	330	353	378	401	428	
P ₁	kW		315	315	315	315	355	355	400	400	450	450	500	
n ₁	1/min		1490	1490	1490	1490	1480	1480	1490	1490	1490	1490	1490	
El. motor			355L	355L	355L	355L	355LB	355LB	400M	400M	400M	400M	400L	
t ₂	°C		124	122	120	118	116	115	113	112	111	110	109	
L _p (A)	dB		102/82	103/82	103/83	103/83	104/83	104/84	105/84	106/85	106/85	107/86	108/87	
100	Q	m ³ /min	105	112	122	131	141	152	165	177	191	203		
n ₂	1/min		798	838	891	938	991	1054	1125	1192	1267	1333		
P ₂	kW		252	265	283	299	317	339	364	389	416	441		
P ₁	kW		315	315	315	355	355	400	450	450	500	500		
n ₁	1/min		1490	1490	1490	1480	1480	1490	1490	1490	1490	1490		
El. motor			355L	355L	355L	355LB	355LB	400M	400M	400M	400L	400L		
t ₂	°C		137	135	133	131	129	127	125	124	122	121		
L _p (A)	dB		103/83	104/83	104/84	104/84	105/84	105/85	106/85	107/86	108/87	108/87		




Таблица параметров воздуходувок (сверхатмосферное давление, исходные условия $p_{1\text{abs}}=101$ кПа (kPa), $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ кг/м³, газ: воздух)
 Performance table of blower units - overpressure (input conditions: $p_{1\text{abs}}=101$ kPa, $t_1=20$ °C, $\rho=1,2$ kg/m³, medium: air)

Δp kPa		BLOWER SV-S-500 A												
10	Q	m³/min	172	182	196	209	221	233	250	267	285	301	320	339
	n_2	1/min	793	833	891	945	998	1047	1117	1188	1262	1329	1407	1485
	P_2	kW	45.1	48.4	53.7	59.1	65.0	71.3	80.5	90.6	102	114	128	143
	P_1	kW	55	55	75	75	75	90	90	110	132	132	160	160
	n_1	1/min	1480	1480	1490	1490	1490	1480	1480	1485	1485	1485	1485	1485
	El. motor		250M	250M	280S	280S	280S	280M	280M	315S	315M	315M	315L	315L
	t_2	°C	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
	$L_p(A)$	dB	95/73	95/73	96/74	96/74	96/74	97/74	97/74	97/75	98/75	98/76	99/76	100/77
20	Q	m³/min	164	174	187	200	213	226	243	259	277	293	313	332
	n_2	1/min	793	833	888	941	994	1051	1121	1188	1262	1329	1412	1490
	P_2	kW	76.4	81.4	88.9	96.5	105	114	126	138	152	166	184	202
	P_1	kW	90	90	110	110	132	132	160	160	200	200	250	250
	n_1	1/min	1480	1480	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1490	1490
	El. motor		280M	280M	315S	315S	315M	315M	315L	315L	315L	315L	355M	355M
	t_2	°C	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38
	$L_p(A)$	dB	96/74	96/75	96/75	97/75	97/75	97/75	98/76	98/76	99/76	99/77	100/77	101/78
30	Q	m³/min	159	168	181	194	207	220	237	254	272	288	307	326
	n_2	1/min	796	835	888	941	994	1051	1121	1192	1267	1333	1412	1490
	P_2	kW	109	115	125	134	144	155	170	186	203	219	240	261
	P_1	kW	132	132	160	160	160	200	200	250	250	250	315	315
	n_1	1/min	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1490	1490	1490	1490	1490
	El. motor		315M	315M	315L	315L	315L	315L	315L	355M	355M	355M	355L	355L
	t_2	°C	50	50	50	49	49	49	49	48	48	48	48	48
	$L_p(A)$	dB	96/75	97/75	97/76	97/76	97/76	98/76	98/77	99/77	99/78	100/78	101/78	102/79
40	Q	m³/min	154	163	176	189	202	216	233	249	267	283	300	319
	n_2	1/min	796	835	888	941	998	1054	1125	1192	1267	1333	1402	1480
	P_2	kW	140	149	160	172	184	198	215	233	253	272	294	318
	P_1	kW	160	200	200	200	250	250	250	315	315	315	355	355
	n_1	1/min	1485	1485	1485	1485	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1480	1480
	El. motor		315L	315L	315L	315L	355M	355M	355M	355L	355L	355L	355LB	355LB
	t_2	°C	62	61	61	60	60	59	59	59	58	58	58	57
	$L_p(A)$	dB	97/77	97/77	98/77	98/78	98/78	99/78	99/79	100/79	100/80	101/80	102/81	102/81
50	Q	m³/min	149	158	172	185	198	211	228	244	261	278	297	316
	n_2	1/min	796	835	891	945	998	1054	1125	1192	1258	1333	1412	1490
	P_2	kW	172	182	196	210	224	240	260	280	302	325	351	379
	P_1	kW	200	200	250	250	250	315	315	315	355	400	400	450
	n_1	1/min	1485	1485	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1480	1490	1490	1490
	El. motor		315L	315L	355M	355M	355M	355L	355L	355L	355LB	400M	400M	400M
	t_2	°C	74	73	72	71	71	70	70	69	69	68	68	67
	$L_p(A)$	dB	98/78	98/78	98/78	99/79	99/79	99/79	100/80	101/80	101/81	102/81	103/82	104/82
60	Q	m³/min	146	155	168	181	194	207	223	240	258	274	293	312
	n_2	1/min	798	838	891	945	998	1054	1117	1192	1267	1333	1412	1490
	P_2	kW	205	216	231	247	264	282	303	328	354	378	407	438
	P_1	kW	250	250	315	315	315	315	355	400	400	450	500	500
	n_1	1/min	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1480	1490	1490	1490	1490	1490
	El. motor		355M	355M	355L	355L	355L	355L	355LB	400M	400M	400M	400L	400L
	t_2	°C	86	85	84	83	82	81	81	80	79	79	78	78
	$L_p(A)$	dB	99/79	99/79	99/79	100/80	100/80	101/80	101/81	102/81	103/82	103/82	104/83	105/84
70	Q	m³/min	142	152	164	177	189	204	220	237	255	271		
	n_2	1/min	798	838	891	945	991	1054	1125	1192	1267	1333		
	P_2	kW	237	250	267	285	302	324	350	375	404	431		
	P_1	kW	315	315	315	315	355	400	400	450	450	500		
	n_1	1/min	1490	1490	1490	1490	1480	1490	1490	1490	1490	1490		
	El. motor		355L	355L	355L	355L	355LB	400M	400M	400M	400M	400L		
	t_2	°C	99	98	96	95	94	93	92	91	90	89		
	$L_p(A)$	dB	100/80	100/80	100/80	101/81	101/81	102/81	102/82	103/82	104/83	104/84		
80	Q	m³/min												
	n_2	1/min												
	P_2	kW												
	P_1	kW												
	n_1	1/min												
	El. motor													
	t_2	°C												
	$L_p(A)$	dB												
90	Q	m³/min												
	n_2	1/min												
	P_2	kW												
	P_1	kW												
	n_1	1/min												
	El. motor													
	t_2	°C												
	$L_p(A)$	dB												
100	Q	m³/min												
	n_2	1/min												
	P_2	kW												
	P_1	kW												
	n_1	1/min												
	El. motor													
	t_2	°C												
	$L_p(A)$	dB												

Other parameters on request.
 Другие параметры по требованию

ГАБАРИТЫ ВОЗДУХОДУВОК БЕЗ КАПОТА - модель
DIMENSIONS OF BLOWER UNITS WITHOUT COVER - sizes

SV - S - 050A, 050B, 050C, 050D, 050E
080A, 080B, 080C, 100A, 100B

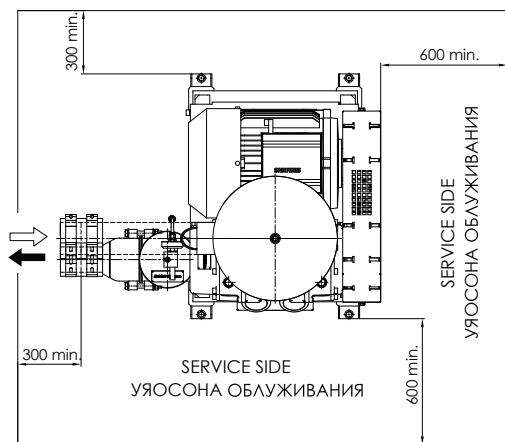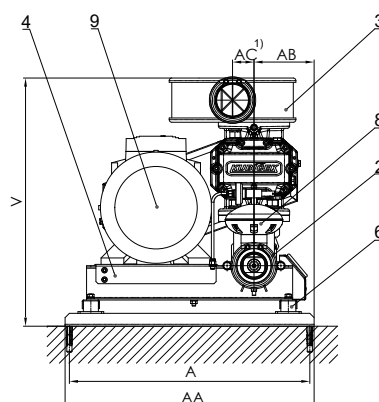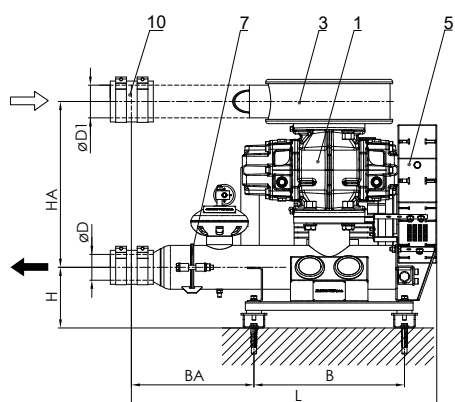

1	Bare-shaft blower	Компрессорный блок
2	Discharge silencer	Глушитель нагнетания
3	Inlet silencer with filter	Глушитель всасывания с фильтром
4	Bed of electric motor	Крепление электродвигателя
5	V-belt drive	Ременная передача
6	Flexible pads	Упругий виброкомпенсатор
7	Non-return valve with flexible pipe coupling	Обратный клапан и компенсатор
8	Pressure relief valve / pressure relief - unloading valve	Предохранительный клапан
9	Electric motor	Электродвигатель
10	Connection of external suction pipeline	Подключение внешнего всасывающего трубопровода




	ØD/DN	ØD1/DN	A	AA	AB	AC ¹⁾	B	BA	H	HA ¹⁾	L	V	m
	mm												
SV - S - 050A	60/50	76/65	460	480	140	50	350	285	110	385	710	580	79
SV - S - 050B	60/50	76/65	560	580	140	50	350	285	110	385	710	580	85
SV - S - 050C	60/50	76/65	560	580	140	50	350	285	110	385	710	580	91
SV - S - 050D	60/50	76/65	560	580	140	50	350	285	110	385	710	580	93
SV - S - 050E	60/50	76/65	560	580	140	50	350	285	110	385	710	580	97
SV - S - 080 A	89/80	114/100	700	720	165	35	470	340	140	495	910	710	138
SV - S - 080 B	89/80	114/100	700	720	165	35	470	340	140	495	910	710	145
SV - S - 080 C	89/80	114/100	700	720	165	35	470	340	140	495	910	710	156
SV - S - 100 A	114/100	114/100	730	750	175	0	560	440	195	710	1110	1115	234
SV - S - 100 B	114/100	114/100	730	750	175	0	560	440	195	710	1110	1115	250

m Weight of blower unit without electric motor
 1 Alternative configuration - external suction

Масса установки без электродвигателя, без капота
 Исполнение по выбору

ГАБАРИТЫ ВОЗДУХОДУВОК БЕЗ КАПОТА - модель
DIMENSIONS OF BLOWER UNITS WITHOUT COVER - sizes

SV - S - 150A, 150B, 150C, 200A, 200B,
250A, 250B, 300A, 300B, 400A, 400B, 500A

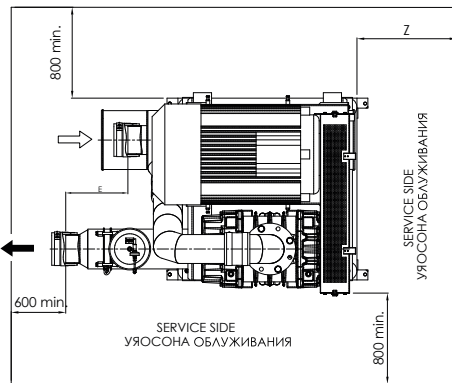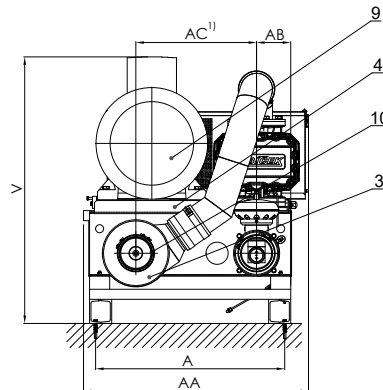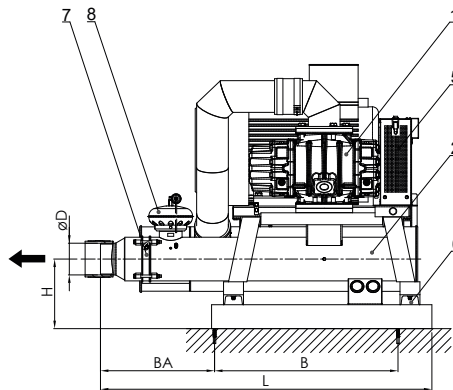



1	Bare-shaft blower	Компрессорный блок
2	Discharge silencer	Глушитель нагнетания
3	Inlet silencer with filter	Глушитель всасывания с фильтром
4	Bed of electric motor	Крепление электродвигателя
5	V-belt drive	Ременная передача
6	Flexible pads	Упругий виброкомпенсатор
7	Non-return valve with flexible pipe coupling	Обратный клапан и компенсатор
8	Pressure relief valve / pressure relief - unloading valve	Предохранительный клапан
9	Electric motor	Электродвигатель
10	Connection of external suction pipeline	Подключение внешнего всасывающего трубопровода

	ØD/DN	A	AA	AB	AC ¹¹	B	BA	E	H	L	V	Z	m	
		mm												kg
SV - S - 150 A	159/150	940	1120	200	600	920	570	340	350	1660	1325	1100	610	
SV - S - 150 B	159/150	940	1120	200	600	920	570	340	350	1660	1325	1100	640	
SV - S - 150 C	159/150	940	1120	200	600	920	570	340	350	1660	1325	1100	715	
SV - S - 200 A	219/200	1100	1380	230	700	1270	700	355	410	1985	1560	1400	950	
SV - S - 200 B	219/200	1100	1380	230	700	1270	700	355	410	1985	1560	1400	1100	
SV - S - 250 A	273/250	1690	1760	490	800	965	615	260	470	2095	1760	1550	1515	
SV - S - 250 B	273/250	1690	1760	490	800	965	615	260	470	2095	1760	1550	1720	
SV - S - 300 A	324/300	1775	1855	480	890	1860	685	535	655	2720	2110	1700	2900	
SV - S - 300 B	324/300	1775	1855	480	890	1860	685	535	655	2720	2110	1700	3100	
SV - S - 400 A	406/400	2270	2350	620	1000	1800	795	485	670	3195	2450	2100	3960	
SV - S - 400 B	406/400	2270	2350	620	1000	1800	795	485	670	3195	2450	2100	4430	
SV - S - 500 A	508/500	2430	2500	860	1150	2680	1200	1100	820	4350	3100	2400	8500	

Z	Minimal space for filter exchange	Минимальная длина для замены фильтра
m	Weight of blower unit without electric motor	Масса установки без электродвигателя, без капота
1	Alternative configuration - external suction	Исполнение по выбору

**ГАБАРИТЫ ВОЗДУХОДУВОК С КАПОТОМ - модель
DIMENSIONS OF BLOWER UNITS WITH COVER - sizes**

**SV - S - 050A, 050B, 050C, 050D, 050E
080A, 080B, 080C, 100A, 100B**

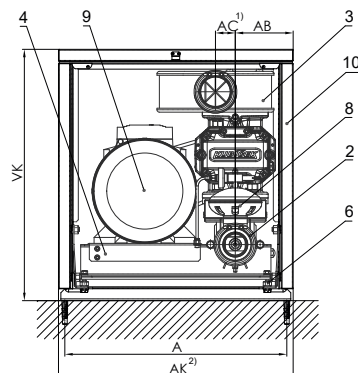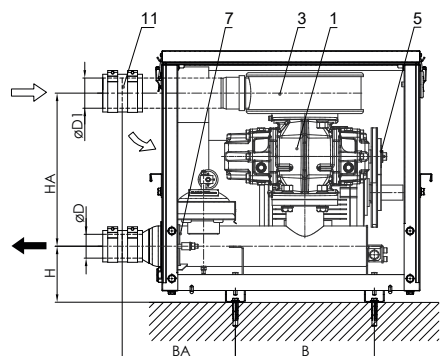




1	Bare-shaft blower	Компрессорный блок
2	Discharge silencer	Глушитель нагнетания
3	Inlet silencer with filter	Глушитель всасывания с фильтром
4	Bed of electric motor	Крепление электродвигателя
5	V-belt drive	Ременная передача
6	Flexible pads	Упругий виброкомпенсатор
7	Non-return valve with flexible pipe coupling	Обратный клапан и компенсатор
8	Pressure relief valve / pressure relief - unloading valve	Предохранительный клапан
9	Electric motor	Электродвигатель
10	Acoustic cover „K / E”	Противошумовой кожух „K / E”
11	Connection of external suction pipe	Подключение внешнего всасывающего трубопровода

type	ØD/DN	ØD1/DN	A	AB	AC ¹⁾	AK ²⁾	B mm	BA	BK	H	HA	LK ²⁾	VK	m kg
SV - S - 050A - K	60/50	79/65	460	145	50	490	350	285	100	140	385	650	635	106
SV - S - 050B - K	60/50	76/65	560	145	50	590	350	285	100	140	385	650	635	113
SV - S - 050C - K	60/50	76/65	560	145	50	590	350	285	100	140	385	650	635	119
SV - S - 050D - K	60/50	76/65	560	145	50	590	350	285	100	140	385	650	635	121
SV - S - 050E - K	60/50	76/65	560	145	50	590	350	285	100	140	385	650	635	125
SV - S - 080 A - K	89/80	114/100	720	180	35	750	470	340	100	140	495	860	765	168
SV - S - 080 B - K	89/80	114/100	720	180	35	750	470	340	100	140	495	860	765	175
SV - S - 080 C - K	89/80	114/100	720	180	35	750	470	340	100	140	495	860	765	186
SV - S - 100 A - K	114/100	114/100	880	280	0	935	650	253	53	255	710	1050	1155	304
SV - S - 100 B - K	114/100	114/100	880	280	0	935	650	253	53	255	710	1050	1155	320

m	Weight of blower unit without electric motor	Масса установки без электродвигателя с капотом
1	Alternative configuration - external suction	Исполнение по выбору
2	Roof panel of external acoustic cover „E” exceeds ground plan of blower by 50 mm at all sides	Размеры кожуха типа «E» для наружного исполнения увеличены пропорционально во все стороны на 50 мм

**ГАБАРИТЫ ВОЗДУХОДУВОК С КАПОТОМ - модель
DIMENSIONS OF BLOWER UNITS WITH COVER- sizes**

**SV - S - 150A, 150B, 150C, 200A, 200B,
250A, 250B, 300A, 300B, 400A, 400B, 500A**

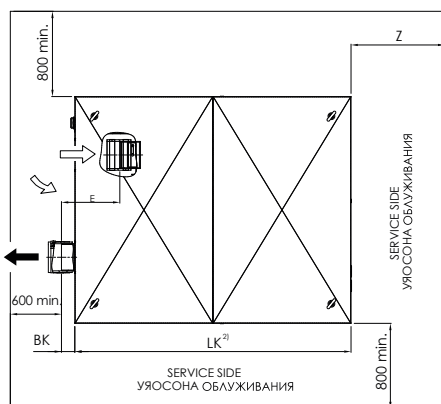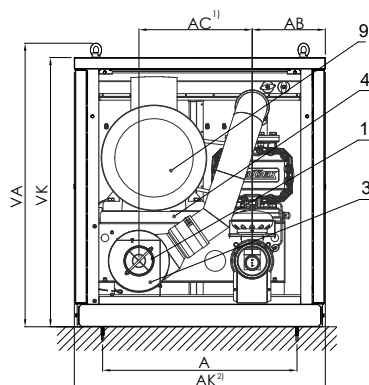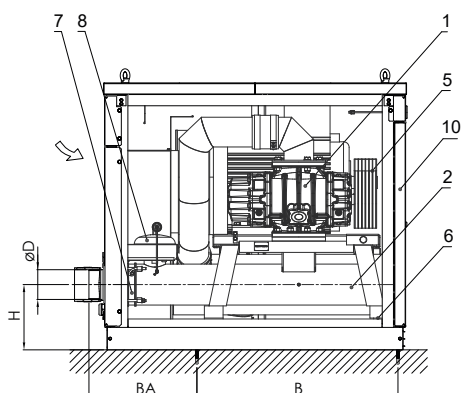

1	Bare-shaft blower	Компрессорный блок
2	Discharge silencer	Глушитель нагнетания
3	Inlet silencer with filter	Глушитель всасывания с фильтром
4	Bed of electric motor	Крепление электродвигателя
5	V-belt drive	Ременная передача
6	Flexible pads	Упругий виброкомпенсатор
7	Non-return valve with flexible pipe coupling	Обратный клапан и компенсатор
8	Pressure relief valve / pressure relief - unloading valve	Предохранительный клапан
9	Electric motor	Электродвигатель
10	Acoustic cover „K / E“	Противошумовой кожух „K / E“
11	Connection of external suction pipe	Подключение внешнего всасывающего трубопровода

type	ØD/DN	A	AB	AC ¹⁾	AK ²⁾	B	BA	BK	E	H	LK ²⁾	VA	VK	Z	m
mm															
SV - S - 150 A - K	159/150	1030	385	600	1330	1075	580	85	340	350	1620	1500	1425	1100	830
SV - S - 150 B - K	159/150	1030	385	600	1330	1075	580	85	340	350	1620	1500	1425	1100	860
SV - S - 150 C - K	159/150	1030	385	600	1330	1075	580	85	340	350	1620	1500	1425	1100	935
SV - S - 200 A - K	219/200	1280	430	700	1580	1270	700	80	355	410	1940	1750	1655	1400	1350
SV - S - 200 B - K	219/200	1280	430	700	1580	1270	700	80	355	410	1940	1750	1655	1400	1500
SV - S - 250 A - K	273/250	1690	490	800	1760	965	615	115	260	470	1980	2085	1930	1550	1920
SV - S - 250 B - K	273/250	1690	490	800	1760	965	615	115	260	470	1980	2085	1930	1550	2125
SV - S - 300 A - K	324/300	1700	565	890	2010	2600	165	130	535	655	2680	2325	2230	1700	3700
SV - S - 300 B - K	324/300	1700	565	890	2010	2600	165	130	535	655	2680	2325	2230	1700	3900
SV - S - 400 A - K	406/400	2270	620	1000	2350	1800	795	195	485	670	3000	2735	2620	2100	4960
SV - S - 400 B - K	406/400	2270	620	1000	2350	1800	795	195	485	670	3000	2735	2620	2100	5430
SV - S - 500 A - K	508/500	2800	860	1150	2800	2900	1200	540	1100	820	4050	3300	3200	2400	9700

Z	Minimal space for filter exchange	Минимальная длина для замены фильтра
m	Weight of blower unit without electric motor	Масса установки без электродвигателя с капотом
1	Alternative configuration - external suction	Исполнение по выбору
2	Roof panel of external acoustic cover „E“ exceeds ground plan of blower by 50 mm at all sides	Размеры кожуха типа „E“ для наружного исполнения увеличены пропорционально во все стороны на 50 мм


ВОЗДУХОДУВКИ СИЛУМИН ВОСТОК SV-S - ОСНАЩЕНЫ ОРИГИНАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРНЫМИ УЗЛЫ ПРОИЗВОДСТВА KUBÍČEK, ЧЕХИЯ.

BLOWERS UNIT SILUMIN VOSTOK SV-S - ARE FITTED WITH ORIGINAL BARESHAFT BLOWERS FROM KUBÍČEK, CZECH REPUBLIC.



type	DN/PN	a	b	c	e	f	h	Ø	l	m*
					mm					kg
SV - S - 050 A	50/16	146	112	298	203	26	216	19	40	28
SV - S - 050 B	50/16	162	126	328	203	26	216	19	40	30
SV - S - 050 C	50/16	172	136	348	203	26	216	19	40	31
SV - S - 050 D	50/16	182	146	368	203	26	216	19	40	33
SV - S - 050 E	50/16	202	166	408	203	26	216	19	40	35
SV - S - 080 A	50/16	214	151	435	258	34	264	28	70	58
SV - S - 080 B	80/16	236	172	478	258	34	264	28	70	63
SV - S - 080 C	80/16	276	214	560	258	34	264	28	70	72
SV - S - 100 A	100/16	272	204	561	297	42,6	320	38	85	101
SV - S - 100 B	100/16	322	254	661	297	42,6	320	38	85	121
SV - S - 150 A	150/16	320	239	664	360	53,3	360	45	105	171
SV - S - 150 B	150/16	376	295	776	360	53,3	360	45	105	200
SV - S - 150 C	150/16	375	285	775	425	67,5	400	55	115	288
SV - S - 200 A	200/10	445	355	915	425	67,5	400	55	115	340
SV - S - 200 B	200/10	455	336	941	534	84	500	60	150	491
SV - S - 250 A	250/10	543	425	1118	534	84	500	60	150	558
SV - S - 250 B	250/10	523	405	1108	652	106	630	80	180	748
SV - S - 300 A	300/10	638	520	1338	652	106	630	80	180	813
SV - S - 300 B	300/10	640	510	1375	770	135	630	90	225	1151
SV - S - 400 A	400/10	793	664	1682	770	135	800	90	225	1671
SV - S - 400 B	400/10	782	702	1709	1000	167,5	1000	100	225	2127
SV - S - 500 A	500/10	882	761	1868	1000	167,5	1000	100	225	2677

* Масса компрессорного блока воздуходувки без масла
* Weight of bare shaft blower without oil

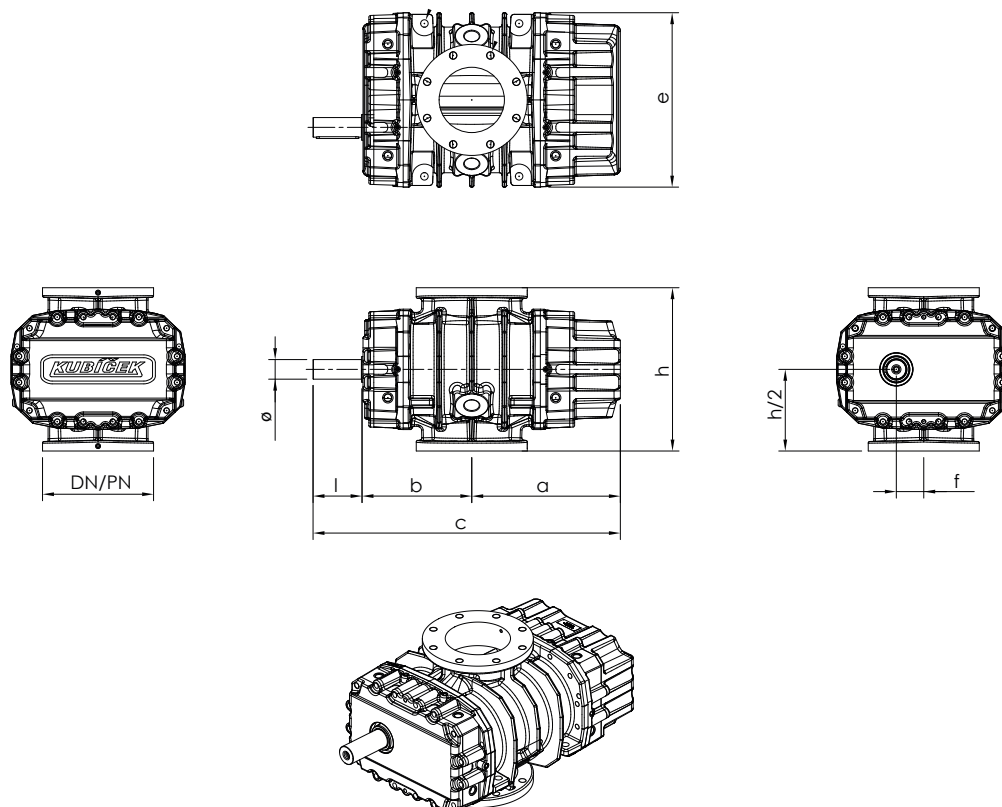

ПРИМЕЧАНИЯ
NOTES

контакт / Contact

+ 7 7232 701 120

info@silumin.kz

silumin.kz

Адрес / Address

070010 Республика Казахстан

г. Усть-Каменогорск

ул.К.Ыскака, 10

10 Ysqaq str.

070010 Ust – Kamenogorsk

Republic of Kazakhstan

Important notice. Text and data in this catalogue are not binding and we reserve the right to implement changes without further notice.

Важно: текст и данные в этом каталоге не являются обязательными, и мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.